PCB Dual Phono Jacks

156-4219-E, 156-4221-E

Date Last Revised: 9/9/21

DIMENSIONS: In.

.307
.315
.630
.354
ø.402
White
.094
1.07 .551
.539
Red
.197
.059
.276
.404
.453
.059
.315
.039
.630

2 - .068 x .12
1a
.11±.004
3c
2b
.11±.004 .13±.004
.05±.004
3 - ø.048±.004
.16
.16
.648±.004

3c
2b
1a

Circuit Diagram
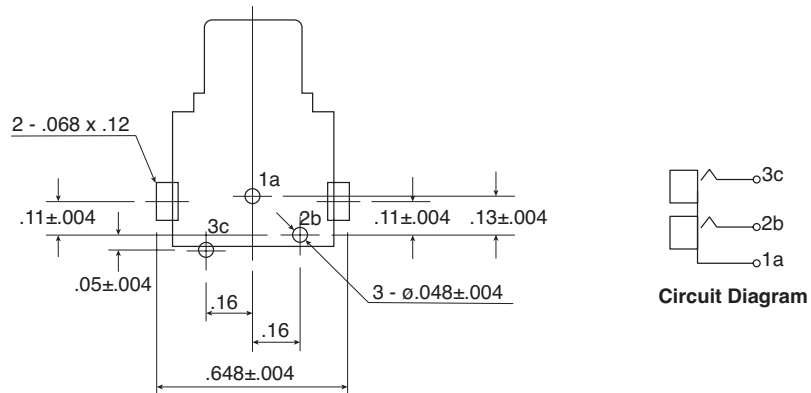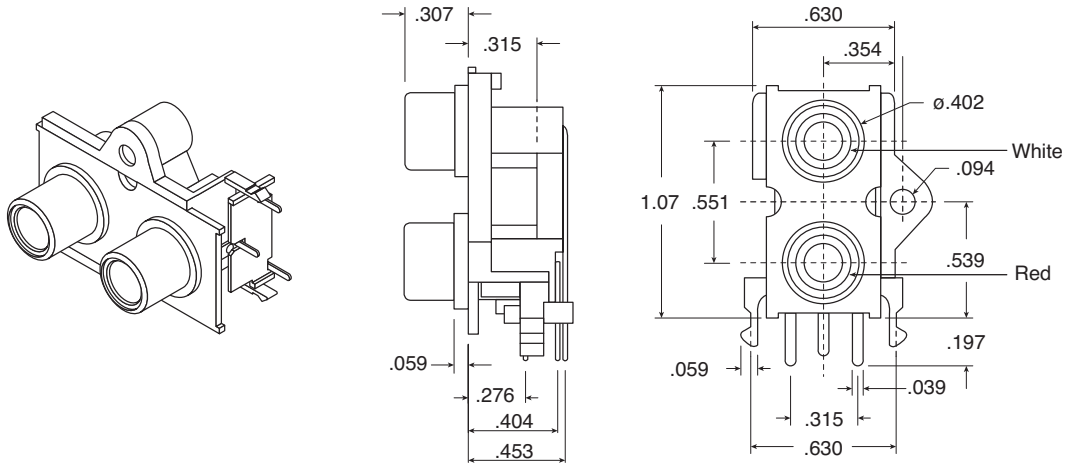
PCB Hole Layout

Specifications:

Type : PCB Dual Phono Vertical Mount
Rated Voltage : DC/AC 34V
Rated Current : DC/AC 2A
Temperature Range : -25° ~ +70°C
Humidity Range : 85% RH max.
Cover : ABS
Base : PBT
Insulator : PBT
Earth Terminal : Cu/Sn Plated
Terminals : Cu/Sn Plated
Insulator Color : Red / White

MOUSER STOCK NO.	Finish
156-4219-E	Cu/Sn Plated
156-4221-E	Gold Plated

Note: RoHS Compliant