7本目

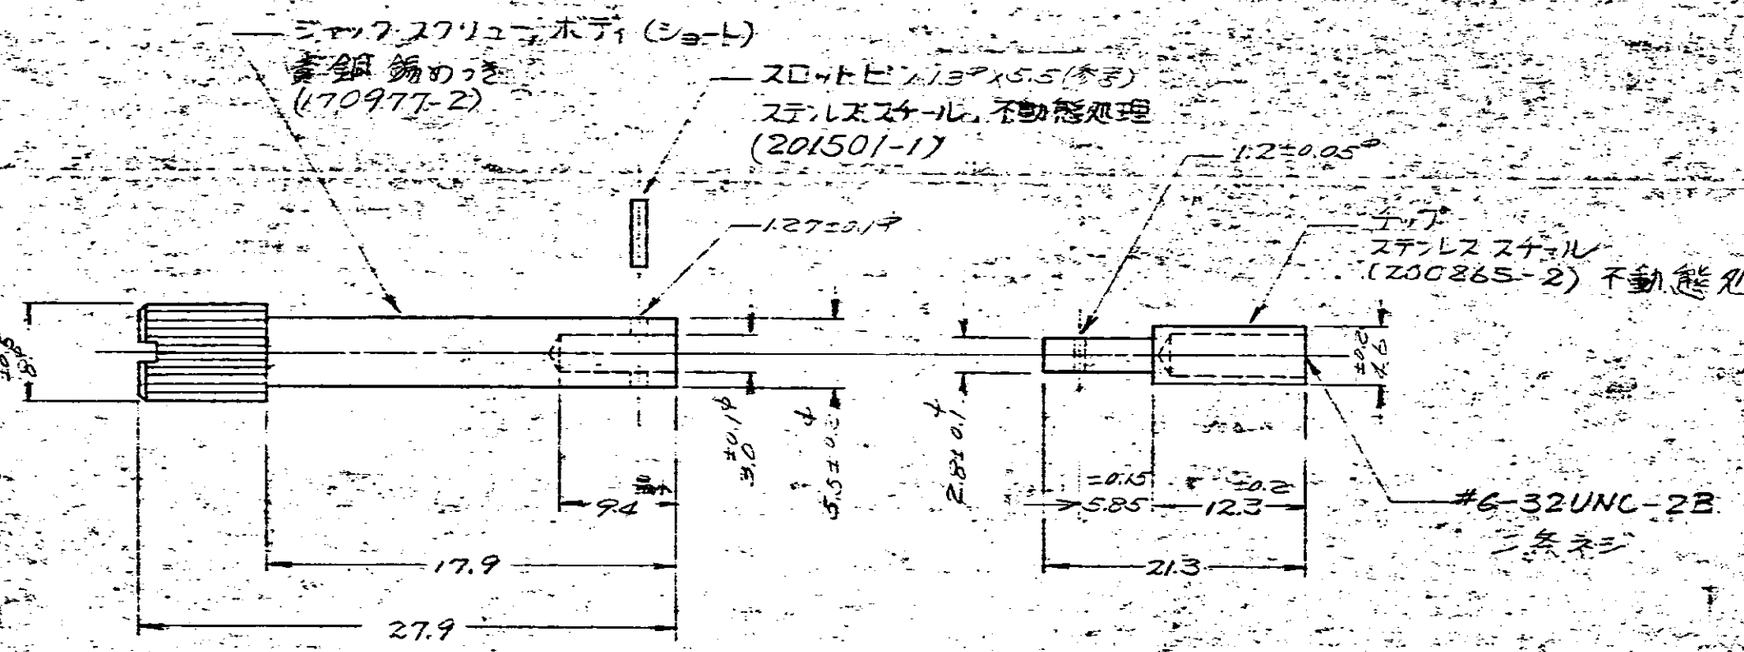


注；

1. ジャックスクリューの組立は取扱説明書 1189 参照
2. 使用時の通用回転トルクの値 12kg-cm 最大

類似 NO. 200870-1

C-170989

| LTR. | 改定 REVISION RECORD | DR. | CHK. | DATE |
|---|---|---|---|---|
| D | ADDED NOTE 2 | H.CHO | | |
| B | 200ヨクローズ 2000ヨクローズ CHG. E-DWG REV. A1 | | | |
| 3 | REVISED PER E-DWG REV. A1 | | | |
| A | REVISED PER E-DWG REV. A1 | | | |
| C1 | REVISED (REV. C) | | | |
| C | RELEASED | | | |

| 番号 NUMBER | 名称 NAME | 摘要 REMARKS | ITEM NO. |
|---|---|---|---|
| | | 参考図面 CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY | |

©1971 BY AMP Japan, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

| | |
|---|---|
| MATERIAL | 表参照 |
| FINISH | 表参照 |
| WIRE RANGE | mm² / AWG |
| INSULATION DIA. | mm IN |
| TOLERANCE | ±.04 EXCEPT AS NOTED ±1° |
| SCALE | — |
| DR. | H. Nakayama 8/30/71 |
| CHK. | T. Ishida 8/30/71 |
| DE. | |
| APP. | 8/30/71 |

日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

CLASS —　TYPE —

LOC J　SIZE B　番号 NO. C-170989　REV. C

名称 NAME 可動ジャックスクリュー（雌）

AMP J 030-2

8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

単位：特に DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT