

高絶縁型モジュール

特徴

- 電気的特性
 - $V_{CES} = 6500\text{ V}$
 - $I_{C\text{nom}} = 750\text{ A} / I_{CRM} = 1500\text{ A}$
- 機械的特性
 - $T_{stg} = -55^{\circ}\text{C}$ まで拡張された保存温度
 - 長い縁面/空間距離
 - CTI(比較トラッキング指数) >600 のモジュールパッケージ
 - 絶縁耐圧 10.4 kV AC 60 秒間まで拡張したモジュールパッケージ
 - サーマルサイクル耐量を増加する AlSiC ベースプレート




可能性のある用途

- 中電圧コンバータ
- 電鉄駆動

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細

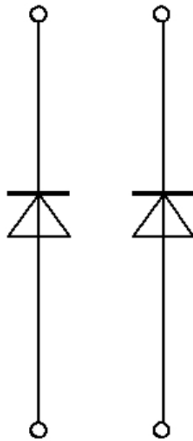

目次

	詳細.....	1
	特徴.....	1
	可能性のある用途.....	1
	製品検証.....	1
	目次.....	2
1	ハウジング.....	3
2	Diode、インバータ.....	3
3	特性図.....	5
4	回路図.....	7
5	パッケージ外形図.....	8
6	モジュールラベルコード.....	9
	改訂履歴.....	10
	免責事項.....	11

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 60 \text{ s}$	10.4	kV
部分放電電圧	V_{isol}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $Q_{PD} \text{ typ. } 10 \text{ pC}$	5.1	kV
DC スタビリティ	$V_{CE(D)}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, 100 Fit	3800	V
ベースプレート材質			AlSiC	
内部絶縁		基礎絶縁 (クラス 1, IEC 61140)	AlN	
沿面距離	d_{Creep}	ターミナル - ヒートシンク間	64.0	mm
沿面距離	d_{Creep}	ターミナル - ターミナル間	56.0	mm
空間距離	d_{Clear}	ターミナル - ヒートシンク間	40.0	mm
空間距離	d_{Clear}	ターミナル - ターミナル間	26.0	mm
相対トラッキング指数	CTI		> 600	

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	L_{sCE}			25		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{AA'+CC'}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$, /スイッチ		0.37		mΩ
保存温度	T_{stg}		-55		125	°C
取り付けネジ締め付けトルク	M	適切なアプリケーションノートによるマウンティング M6, 取り付けネジ	4.25		5.75	Nm
主端子ネジ締め付けトルク	M	適切なアプリケーションノートによるマウンティング M8, 取り付けネジ	8		10	Nm
質量	G			1000		g

注: Dynamic Data valid in conjunction with FZ750R65KE3 module

2 Diode、インバータ

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}	$T_{vj} = -50^\circ\text{C}$	5900	V
		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	6500	
		$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	6500	

(続く)

表 3 (続き) 最大定格

項目	記号	条件及び注記		定格値	単位
連続 DC 電流	I_F			750	A
ピーク繰返し順電流	I_{FRM}	$t_p = 1 \text{ ms}$		1500	A
電流二乗時間積	I^2t	$t_p = 10 \text{ ms}, V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	470	kA^2s
最大損失	P_{RQM}			3000	kW
最小ターンオン時間	t_{onmin}			10	μs


表 4 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
順電圧	V_F	$I_F = 750 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		3.00	3.50	V
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		2.95	3.50	
ピーク逆回復電流	I_{RM}	$V_{CC} = 3600 \text{ V}, I_F = 750 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		1100		A
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		1200		
逆回復電荷量	Q_r	$V_{CC} = 3600 \text{ V}, I_F = 750 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		850		μC
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		1600		
逆回復損失	E_{rec}	$V_{CC} = 3600 \text{ V}, I_F = 750 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		1400		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		3000		
ジャンクション・ケース間熱抵抗	R_{thJC}	/Diode (1 素子当り)				18.6	K/kW
ケース・ヒートシンク間熱抵抗	R_{thCH}	/Diode (1 素子当り)			16.0		K/kW
動作温度	T_{vjop}			-50		125	$^\circ\text{C}$

3 特性図

順電圧特性 (typical), Diode、インバータ


$$I_F = f(V_F)$$

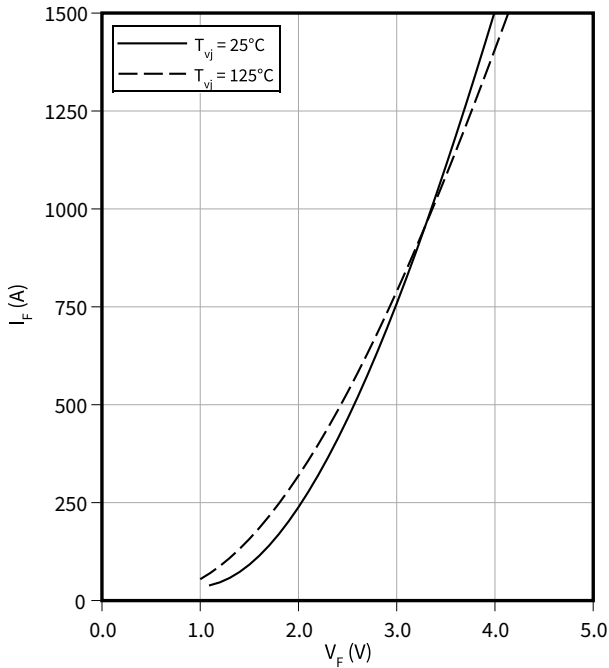

スイッチング損失 (typical), Diode、インバータ

$$E_{rec} = f(I_F)$$


$$R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT), V_{CC} = 3600 V$$

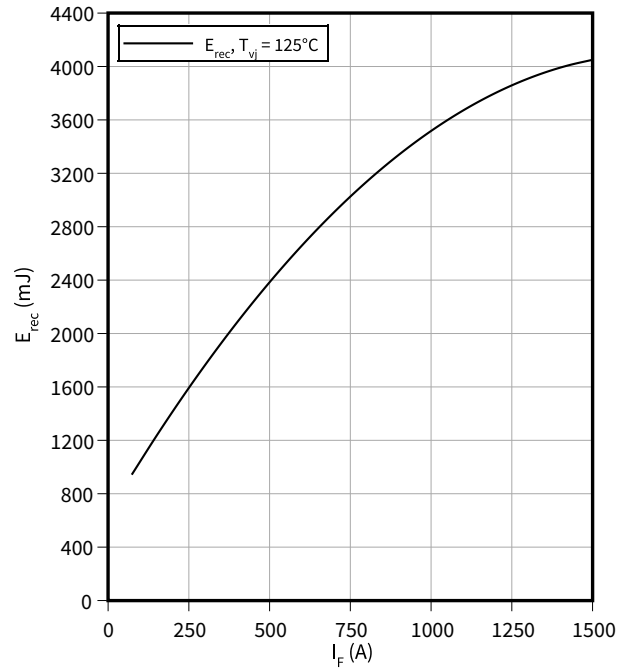

スイッチング損失 (typical), Diode、インバータ


$$E_{rec} = f(R_G)$$

$$I_F = 750 A, V_{CC} = 3600 V$$

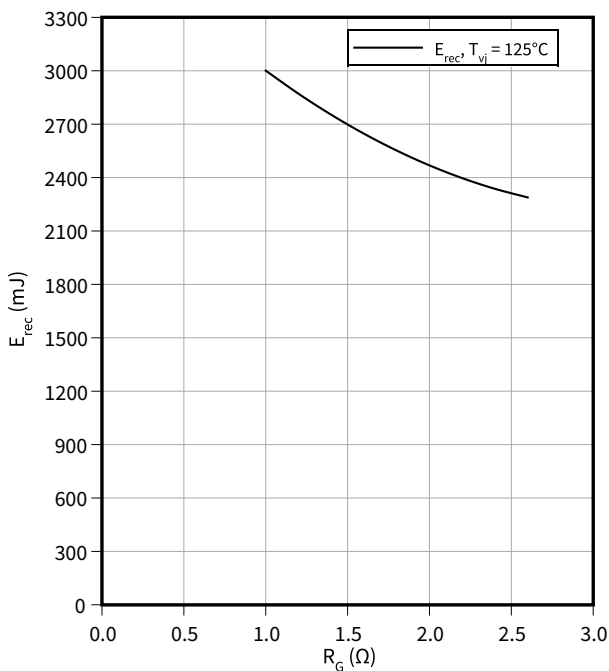

過渡熱インピーダンス, Diode、インバータ


$$Z_{th} = f(t)$$

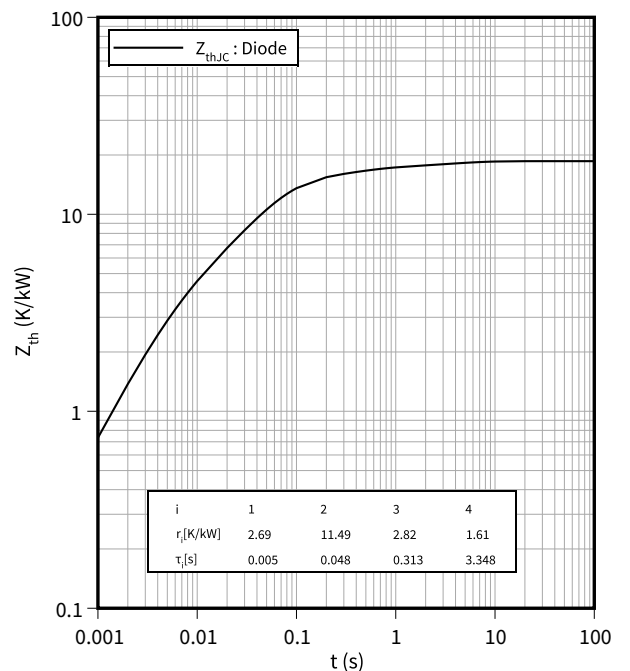

安全動作領域 (SOA), Diode、インバータ

$$I_R = f(V_R)$$

$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$

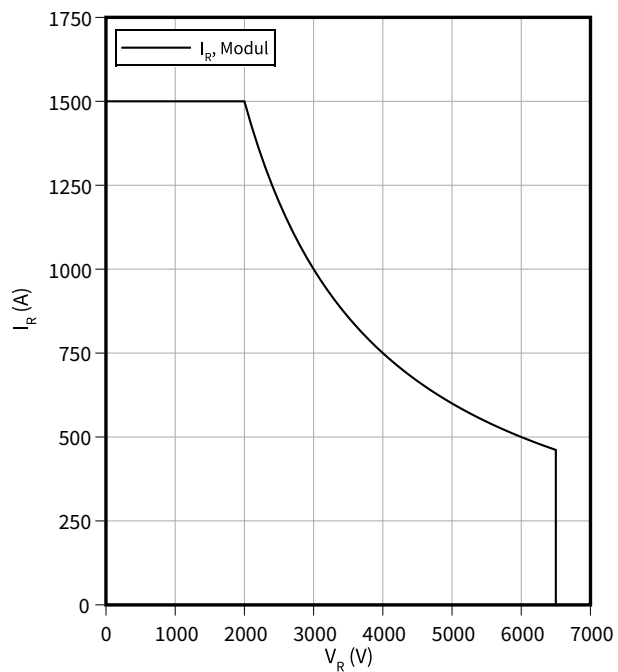

4 回路図

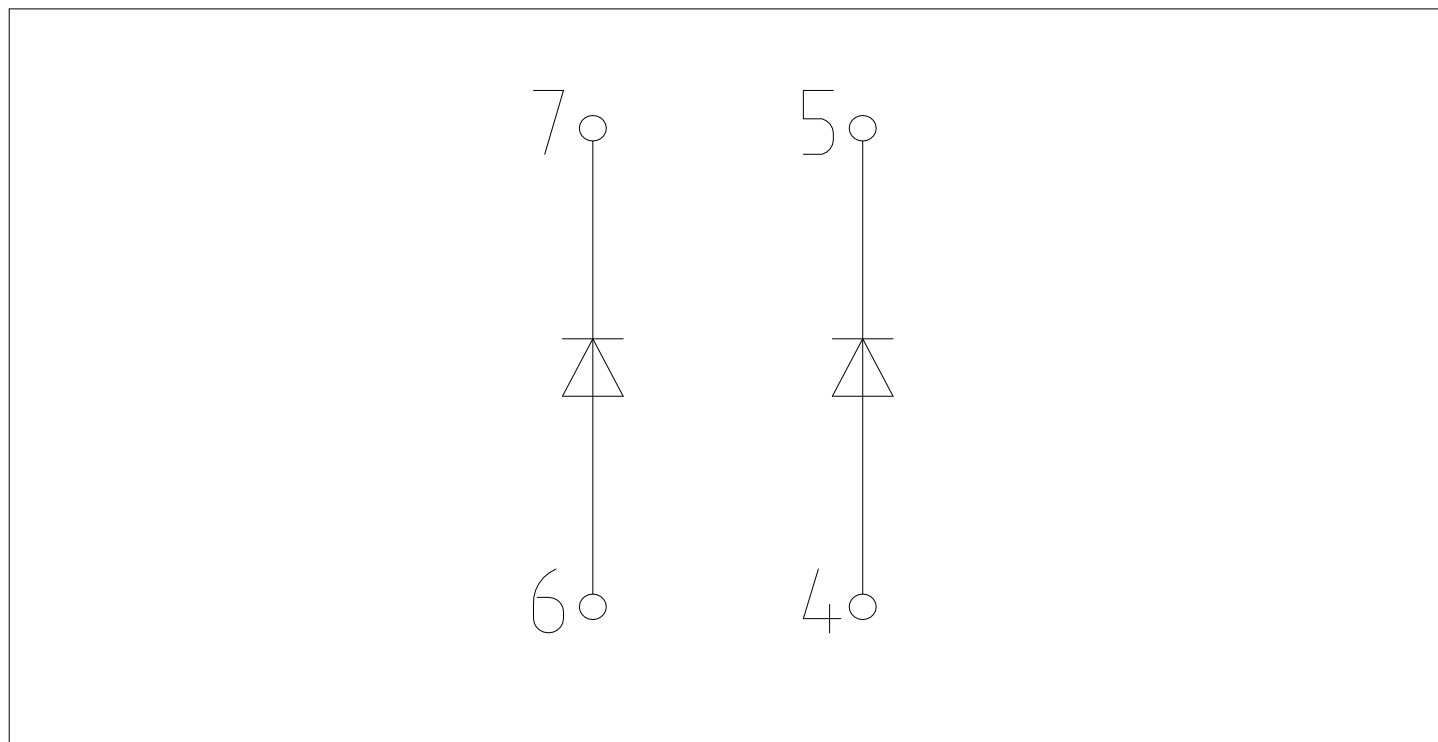


図 1

6 モジュールラベルコード



Module label code			
Code format	Data Matrix	Barcode Code128	
Encoding	ASCII text	Code Set A	
Symbol size	16x16	23 digits	
Standard	IEC24720 and IEC16022	IEC8859-1	
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 - 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 - 21	15
	Date code (production week)	22 - 23	30
Example	 		
	71549142846550549911530		71549142846550549911530

図 3

改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
V2.0	2012-08-07	Preliminary datasheet
V3.0	2014-06-16	Final datasheet
V3.1	2018-01-15	Final datasheet
n/a	2020-09-01	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
1.10	2023-02-24	Final datasheet