


Preliminary

EasyPIM™ Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und PressFIT / NTC

Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften
 - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
 - $I_{C\text{nom}} = 25\text{ A} / I_{CRM} = 50\text{ A}$
 - Trenchstop™ IGBT7
 - Überlastbetrieb bis zu 175°C
 - Niedriges V_{CEsat}
- Mechanische Eigenschaften
 - Hohe Leistungsdichte
 - PressFIT Verbindungstechnik
 - 2,5 kV AC 1min Isolationsfestigkeit
 - Al_2O_3 Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
 - Kompaktes Design

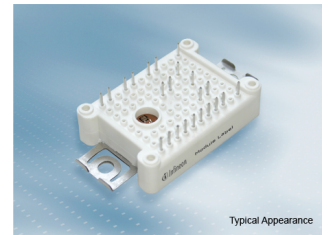


Potenzielle Anwendungen

- Hilfsumrichter
- Klimaanlage
- Motorantriebe

Product validation

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung

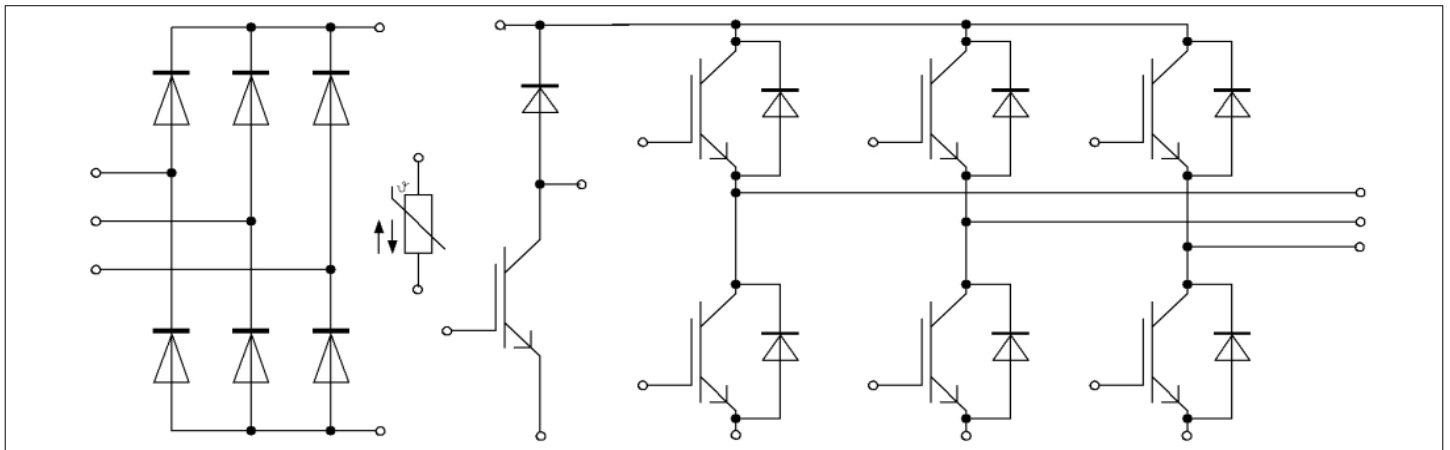

Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Product validation	1
	Inhalt	2
1	Package	3
2	IGBT, Wechselrichter	3
3	Diode, Wechselrichter	6
4	Diode, Gleichrichter	7
5	IGBT, Brems-Chopper	7
6	Diode, Brems-Chopper	9
7	NTC-Widerstand	10
8	Kennlinien	12
9	Schaltplan	18
10	Gehäuseabmessungen	19
11	Modul-Label-Code	20
	Disclaimer	21

1 Package

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	2.5	kV
Innere Isolation		Basisisolation (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kühlkörper	11.5	mm
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kontakt	6.3	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kühlkörper	10.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kontakt	5.0	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	CTI		> 200	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	RTI	Gehäuse	140	°C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Modulstreuinduktivität	L_{SCE}			30		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	$T_H = 25^\circ\text{C}$, pro Schalter		6		mΩ
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	$T_H = 25^\circ\text{C}$, pro Schalter		8		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}		-40		125	°C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder	F		20		50	N
Gewicht	G			24		g

Anmerkung: Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 25A effektiv pro Anschlusspin begrenzt. $T_{vj\text{ op}} > 150^\circ\text{C}$ ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\text{ max}} = 175^\circ\text{C}$ $T_H = 60^\circ\text{C}$	25	A

Tabelle 3 **Höchstzulässige Werte (continued)**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$	50	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}		± 20	V

Tabelle 4 **Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.	
			Min.	Typ.	Max.		
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE \text{ sat}}$	$I_C = 25 \text{ A},$ $V_{GE} = 15 \text{ V}$		$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1.60	TBD	V
				$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	1.74		
				$T_{vj} = 175 \text{ °C}$	1.82		
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	$I_C = 0.525 \text{ mA},$ $V_{CE} = V_{GE},$ $T_{vj} = 25 \text{ °C}$	5.15	5.80	6.45	V	
Gateladung	Q_G	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V},$ $V_{CE} = 600 \text{ V}$		0.395		μC	
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$		0		Ω	
Eingangskapazität	C_{ies}	$f = 100 \text{ kHz},$ $T_{vj} = 25 \text{ °C},$ $V_{CE} = 25 \text{ V},$ $V_{GE} = 0 \text{ V}$		4.77		nF	
Rückwirkungskapazität	C_{res}	$f = 100 \text{ kHz},$ $T_{vj} = 25 \text{ °C},$ $V_{CE} = 25 \text{ V},$ $V_{GE} = 0 \text{ V}$		0.017		nF	
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	$V_{CE} = 1200 \text{ V},$ $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$		0.0056	mA	
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V},$ $V_{GE} = 20 \text{ V},$ $T_{vj} = 25 \text{ °C}$			100	nA	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	$I_C = 25 \text{ A},$ $V_{CE} = 600 \text{ V},$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V},$ $R_{Gon} = 6.2 \text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$ $T_{vj} = 125 \text{ °C}$ $T_{vj} = 175 \text{ °C}$	0.037		μs	
				0.039			
				0.040			

Tabelle 4 Charakteristische Werte (continued)

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.	
			Min.	Typ.	Max.		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_C = 25\text{ A},$ $V_{CE} = 600\text{ V},$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V},$ $R_{Gon} = 6.2\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$ $T_{vj} = 125\text{ °C}$ $T_{vj} = 175\text{ °C}$		0.020		μs
					0.024		
					0.025		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	$I_C = 25\text{ A},$ $V_{CE} = 600\text{ V},$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V},$ $R_{Goff} = 6.2\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$ $T_{vj} = 125\text{ °C}$ $T_{vj} = 175\text{ °C}$		0.186		μs
					0.291		
					0.334		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_C = 25\text{ A},$ $V_{CE} = 600\text{ V},$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V},$ $R_{Goff} = 6.2\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$ $T_{vj} = 125\text{ °C}$ $T_{vj} = 175\text{ °C}$		0.173		μs
					0.220		
					0.285		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_C = 25\text{ A},$ $V_{CE} = 600\text{ V},$ $L_\sigma = 35\text{ nH},$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V},$ $R_{Gon} = 6.2\ \Omega,$ $di/dt = 950\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$ $T_{vj} = 125\text{ °C}$ $T_{vj} = 175\text{ °C}$		1.55		mJ
					2.1		
					2.45		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_C = 25\text{ A},$ $V_{CE} = 600\text{ V},$ $L_\sigma = 35\text{ nH},$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V},$ $R_{Goff} = 6.2\ \Omega,$ $dv/dt = 2900\text{ V}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$ $T_{vj} = 125\text{ °C}$ $T_{vj} = 175\text{ °C}$		1.58		mJ
					2.45		
					3.05		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\text{ V},$ $V_{CC} = 800\text{ V},$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_p \leq 8\ \mu\text{s},$ $T_{vj} = 150\text{ °C}$ $t_p \leq 7\ \mu\text{s},$ $T_{vj} = 175\text{ °C}$		80		A
					75		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro IGBT		1.55		K/W	
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\ op}$			-40	175	$^{\circ}\text{C}$	

Anmerkung: $T_{vj\ op} > 150\text{ °C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 5 **Höchstzulässige Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1200	V
Dauergleichstrom	I_F		25	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_p = 1\text{ ms}$	50	A
Grenzlastintegral	I^2t	$V_R = 0\text{ V},$ $T_{vj} = 125\text{ °C}$	72.5	A ² s
		$t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = 175\text{ °C}$	63	

Tabelle 6 **Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.	
			Min.	Typ.	Max.		
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 25\text{ A},$ $V_{GE} = 0\text{ V}$		$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.83	TBD	V
				$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1.70		
				$T_{vj} = 175\text{ °C}$	1.63		
Rückstromspitze	I_{RM}	$I_F = 25\text{ A},$ $V_R = 600\text{ V},$ $V_{GE} = -15\text{ V},$ $-di_F/dt = 950\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)		$T_{vj} = 25\text{ °C}$	24.2		A
				$T_{vj} = 125\text{ °C}$	32.4		
				$T_{vj} = 175\text{ °C}$	37.6		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$I_F = 25\text{ A},$ $V_R = 600\text{ V},$ $V_{GE} = -15\text{ V},$ $-di_F/dt = 950\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)		$T_{vj} = 25\text{ °C}$	2.25		μC
				$T_{vj} = 125\text{ °C}$	3.82		
				$T_{vj} = 175\text{ °C}$	4.95		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$I_F = 25\text{ A},$ $V_R = 600\text{ V},$ $V_{GE} = -15\text{ V},$ $-di_F/dt = 950\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)		$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.65		mJ
				$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1.41		
				$T_{vj} = 175\text{ °C}$	1.87		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode		2.04		K/W	
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\text{ op}}$		-40		175	°C	

Anmerkung: $T_{vj\text{ op}} > 150\text{ °C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

4 Diode, Gleichrichter

Tabelle 7 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.	
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1600	V	
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip	I_{FRMSM}	$T_H = 100\text{ °C}$	25	A	
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom	I_{RMSM}	$T_H = 100\text{ °C}$	25	A	
Stoßstrom Grenzwert	I_{FSM}	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	300	A
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	245	
Grenzlastintegral	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	450	A ² s
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	300	

Tabelle 8 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	V_F	$T_{vj} = 150\text{ °C}$, $I_F = 10\text{ A}$		0.80		V
Sperrstrom	I_r	$T_{vj} = 150\text{ °C}$, $V_R = 1600\text{ V}$		1		mA
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode		1.54		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj, op}$		-40		150	°C

5 IGBT, Brems-Chopper

Tabelle 9 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\ max} = 175\text{ °C}$ $T_H = 60\text{ °C}$	25	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	$t_p = 1\text{ ms}$	50	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}		±20	V

Tabelle 10 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.	
			Min.	Typ.	Max.		
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 25\ A,$ $V_{GE} = 15\ V$		$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	1.60	TBD	V
				$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	1.74		
				$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	1.82		
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	$I_C = 0.525\ mA,$ $V_{CE} = V_{GE},$ $T_{vj} = 25\ ^\circ C$	5.15	5.80	6.45	V	
Gateladung	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\ V,$ $V_{CE} = 600\ V$		0.395		μC	
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0		Ω	
Eingangskapazität	C_{ies}	$f = 100\ kHz,$ $T_{vj} = 25\ ^\circ C,$ $V_{CE} = 25\ V,$ $V_{GE} = 0\ V$		4.77		nF	
Rückwirkungskapazität	C_{res}	$f = 100\ kHz,$ $T_{vj} = 25\ ^\circ C,$ $V_{CE} = 25\ V,$ $V_{GE} = 0\ V$		0.017		nF	
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	$V_{CE} = 1200\ V,$ $V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.0056	mA	
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	$V_{CE} = 0\ V,$ $V_{GE} = 20\ V,$ $T_{vj} = 25\ ^\circ C$			100	nA	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	$I_C = 25\ A,$ $V_{CE} = 600\ V,$ $V_{GE} = \pm 15\ V,$ $R_{Gon} = 10\ \Omega$		$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	0.058		μs
				$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	0.060		
				$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	0.061		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_C = 25\ A,$ $V_{CE} = 600\ V,$ $V_{GE} = \pm 15\ V,$ $R_{Gon} = 10\ \Omega$		$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	0.055		μs
				$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	0.057		
				$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	0.058		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	$I_C = 25\ A,$ $V_{CE} = 600\ V,$ $V_{GE} = \pm 15\ V,$ $R_{Goff} = 10\ \Omega$		$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	0.205		μs
				$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	0.310		
				$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	0.353		

Tabelle 10 Charakteristische Werte (continued)

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.	
			Min.	Typ.	Max.		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_C = 25 \text{ A},$ $V_{CE} = 600 \text{ V},$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V},$ $R_{Goff} = 10 \Omega$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		0.173		μs
					0.220		
					0.285		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_C = 25 \text{ A},$ $V_{CE} = 600 \text{ V},$ $L_\sigma = 35 \text{ nH},$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V},$ $R_{Gon} = 10 \Omega,$ $di/dt = 320 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		2.15		mJ
					2.65		
					2.9		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_C = 25 \text{ A},$ $V_{CE} = 600 \text{ V},$ $L_\sigma = 35 \text{ nH},$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V},$ $R_{Goff} = 10 \Omega,$ $dv/dt = 2900 \text{ V}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		1.58		mJ
					2.45		
					3.05		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15 \text{ V},$ $V_{CC} = 800 \text{ V},$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_p \leq 8 \mu\text{s},$ $T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$ $t_p \leq 7 \mu\text{s},$ $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		80		A
					75		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro IGBT		1.55		K/W	
Temperatur im Schaltbetrieb	T_{vjop}			-40	175	$^\circ\text{C}$	

Anmerkung: $T_{vjop} > 150^\circ\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

6 Diode, Brems-Chopper

Tabelle 11 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1200	V
Dauergleichstrom	I_F		10	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_p = 1 \text{ ms}$	20	A

Tabelle 11 **Höchstzulässige Werte (continued)**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.	
Grenzlastintegral	I^2t	$V_R = 0\text{ V}$, $t_P = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 125\text{ °C}$	27.5	A^2s
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	24	

Tabelle 12 **Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.	
			Min.	Typ.	Max.		
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 10\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$		$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.72	TBD	V
				$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1.59		
				$T_{vj} = 175\text{ °C}$	1.52		
Rückstromspitze	I_{RM}	$I_F = 10\text{ A}$, $V_R = 600\text{ V}$, $-di_F/dt = 300\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)		$T_{vj} = 25\text{ °C}$	8.1		A
				$T_{vj} = 125\text{ °C}$	10.1		
				$T_{vj} = 175\text{ °C}$	11.7		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$I_F = 10\text{ A}$, $V_R = 600\text{ V}$, $-di_F/dt = 300\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)		$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.74		μC
				$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1.37		
				$T_{vj} = 175\text{ °C}$	1.84		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$I_F = 10\text{ A}$, $V_R = 600\text{ V}$, $-di_F/dt = 300\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)		$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.26		mJ
				$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.52		
				$T_{vj} = 175\text{ °C}$	0.72		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode		2.45		K/W	
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\text{op}}$			-40	175	$^{\circ}\text{C}$	

Anmerkung: $T_{vj\text{op}} > 150\text{ °C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

7 NTC-Widerstand

Tabelle 13 **Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Nennwiderstand	R_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$		5		k Ω
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100\text{ °C}$, $R_{100} = 493\ \Omega$	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$			20	mW

Tabelle 13 **Charakteristische Werte (continued)**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3433		K


Anmerkung: Angaben gemäß gültiger Application Note.

8 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{CE})$$


$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$

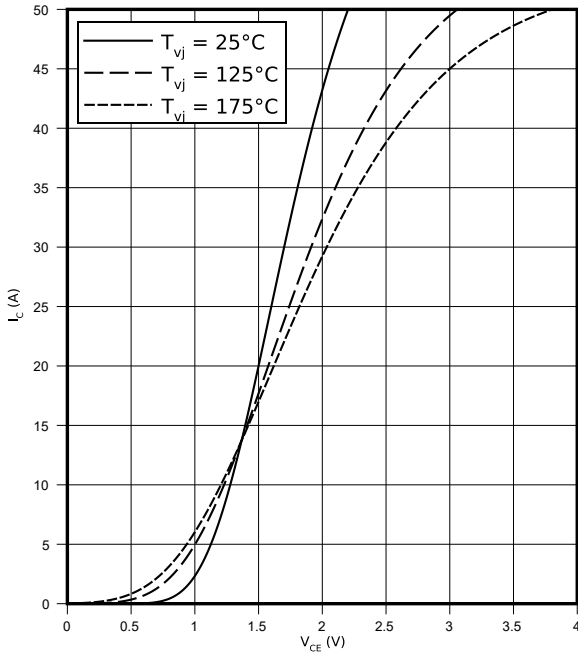

Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{CE})$$


$$T_{vj} = 175 \text{ °C}$$

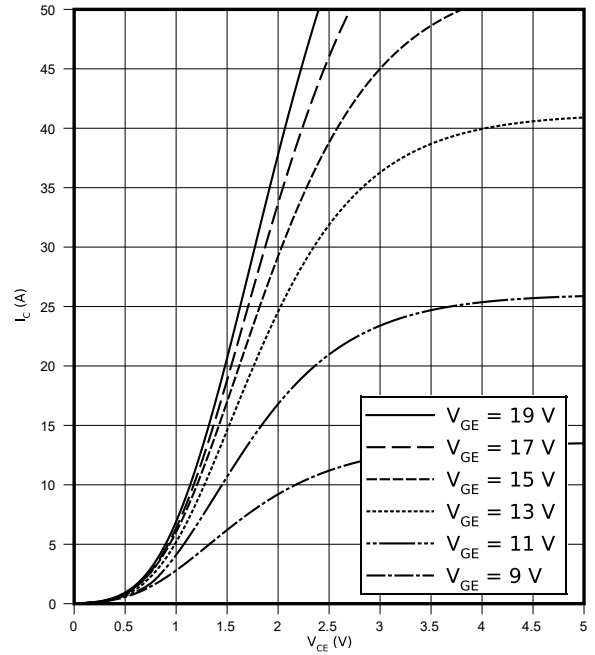

Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{GE})$$


$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$

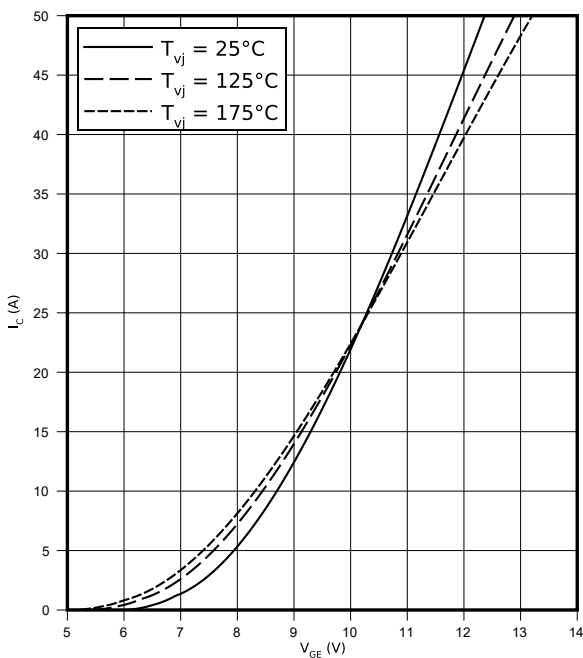

Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$E = f(I_C)$$


$$R_{Goff} = 6.2 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 6.2 \text{ } \Omega, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$$

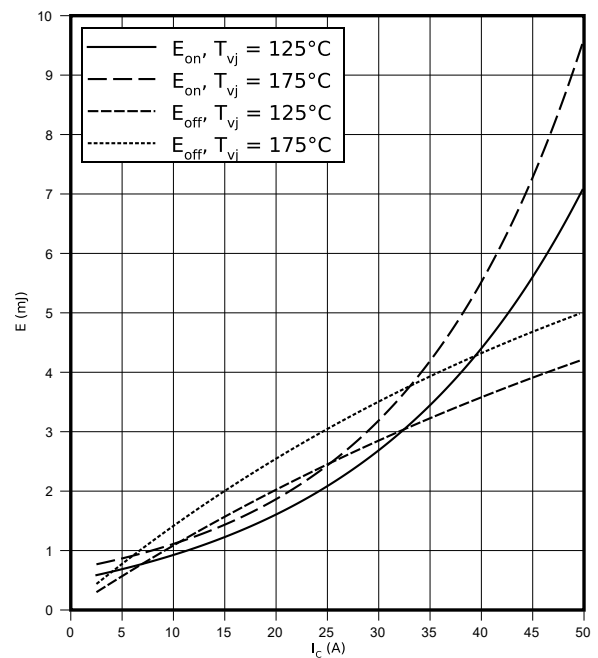

Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(R_G)$


$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}$

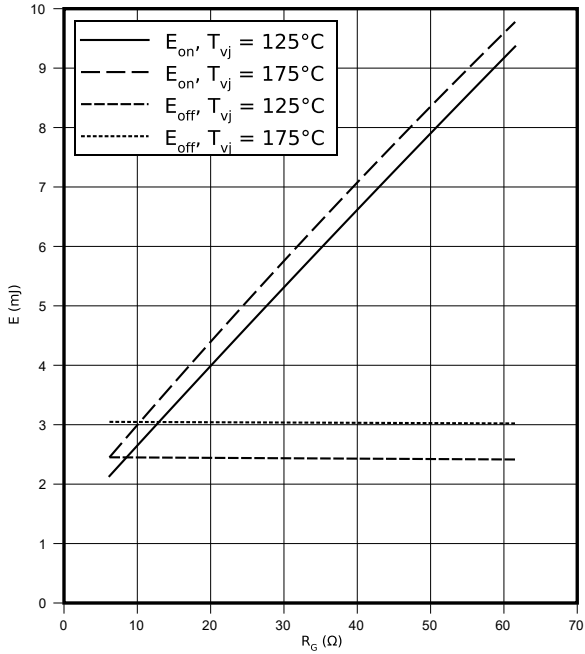

Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(I_C)$


$R_{Goff} = 6.2\ \Omega, R_{Gon} = 6.2\ \Omega, V_{CE} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, T_{vj} = 175\text{ °C}$

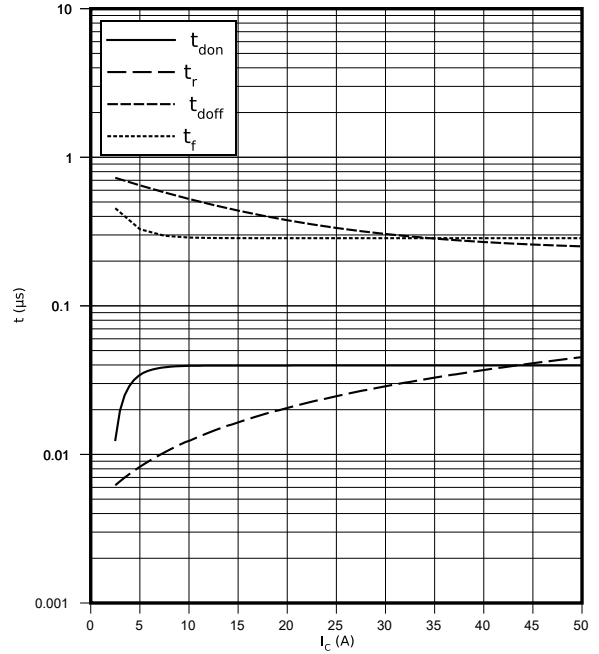

Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(R_G)$


$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, T_{vj} = 175\text{ °C}$

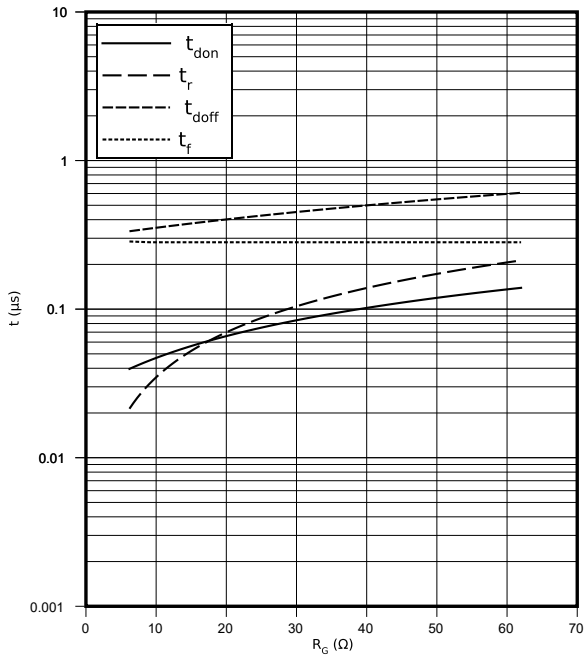

dv/dt (typisch), IGBT, Wechselrichter


$dv/dt = f(R_G)$

$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$

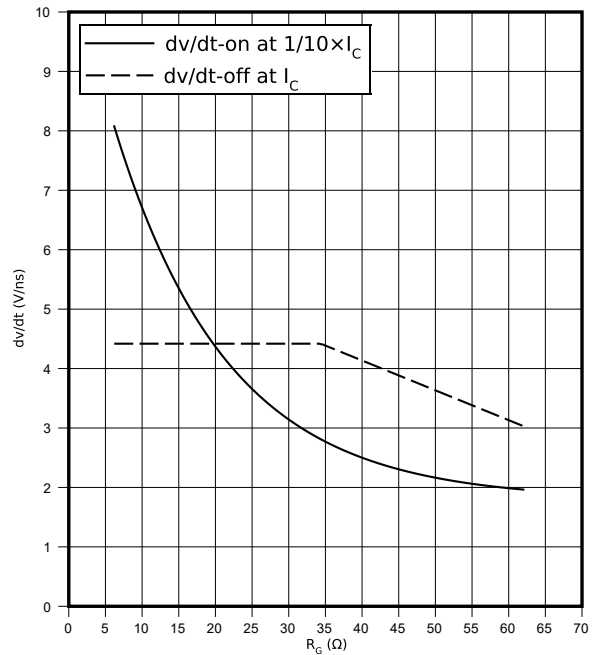

Transienter Wärmewiderstand , IGBT, Wechselrichter


$Z_{th} = f(t)$

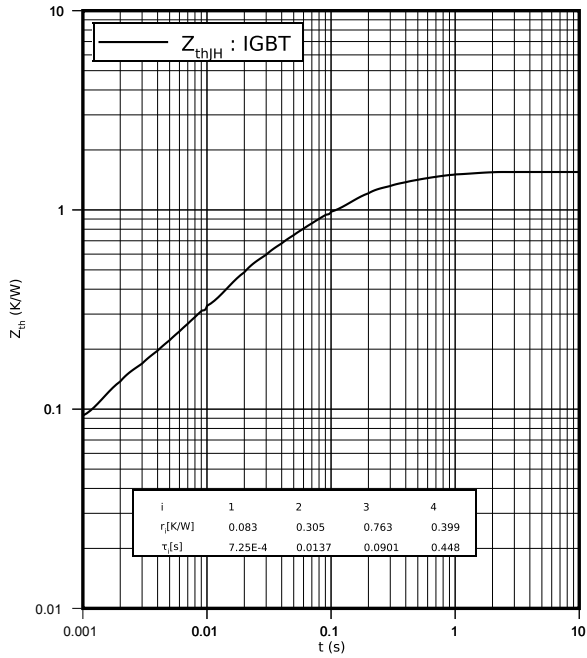

Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$


$R_{Goff} = 6.2 \Omega, V_{GE} = \pm 15 V, T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$

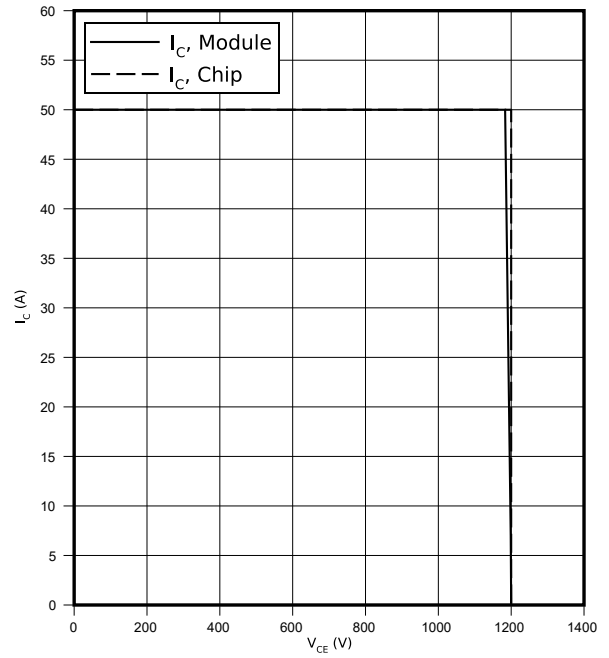

Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$C = f(V_{CE})$


$V_{GE} = 0 V, f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

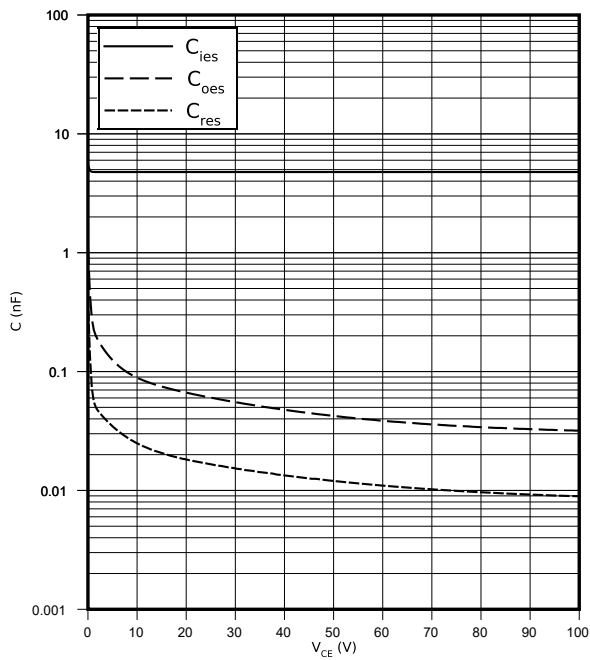

Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter


$V_{GE} = f(Q_G)$

$I_C = 25 A, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

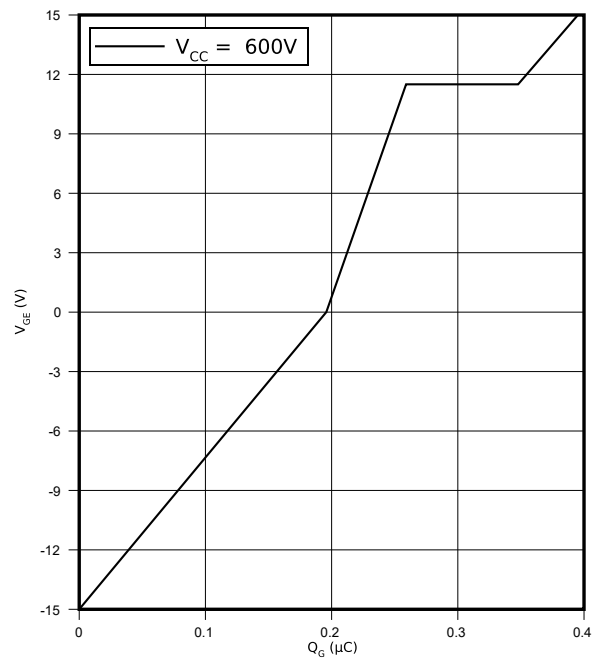

Durchlasskennlinie der (typisch), Diode, Wechselrichter


$I_F = f(V_F)$

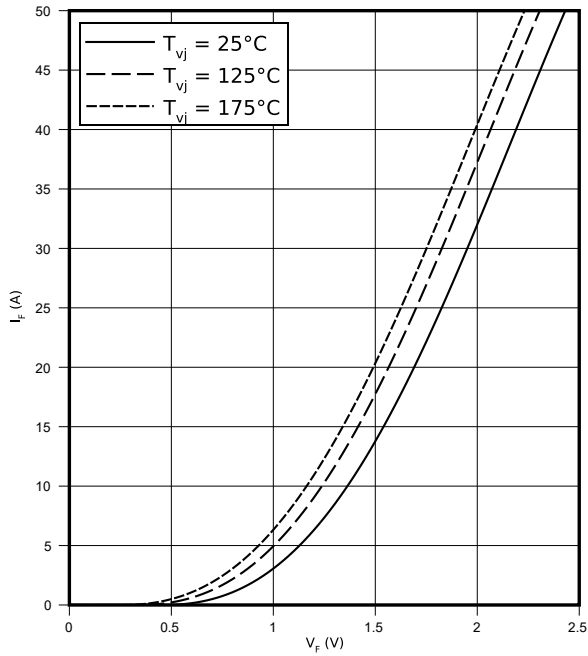

Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(I_F)$


$R_{Gon} = 6.2 \Omega, V_{CE} = 600 V$

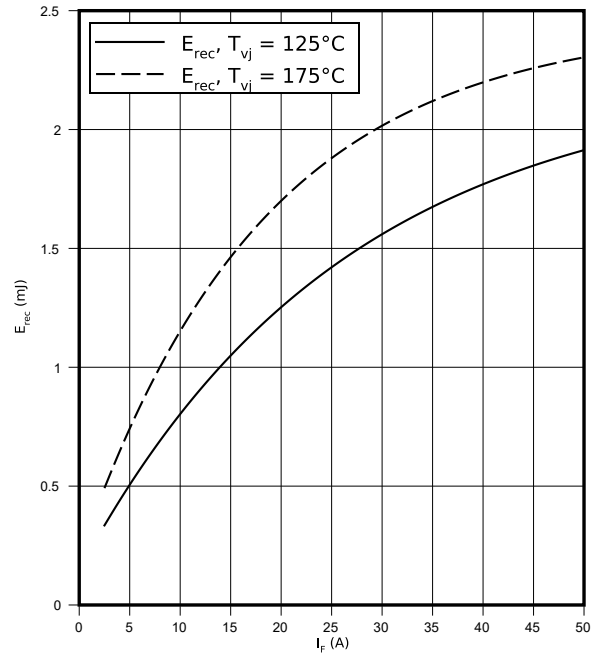

Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter


$E_{rec} = f(R_G)$

$V_{CE} = 600 V, I_F = 25 A$

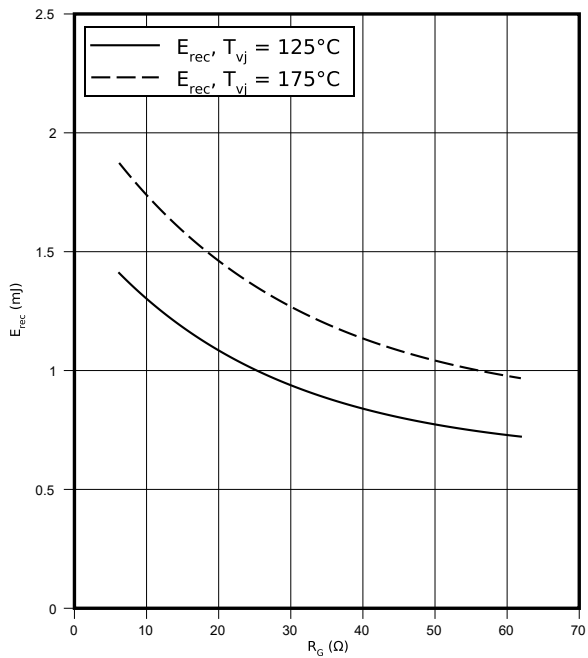


Transienter Wärmewiderstand, Diode, Wechselrichter


$Z_{th} = f(t)$

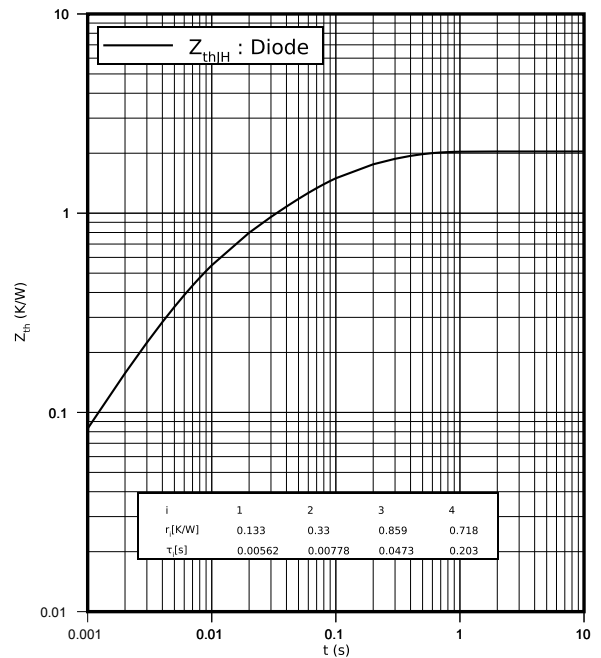


Durchlasskennlinie der (typisch), Diode, Gleichrichter
 $I_F = f(V_F)$

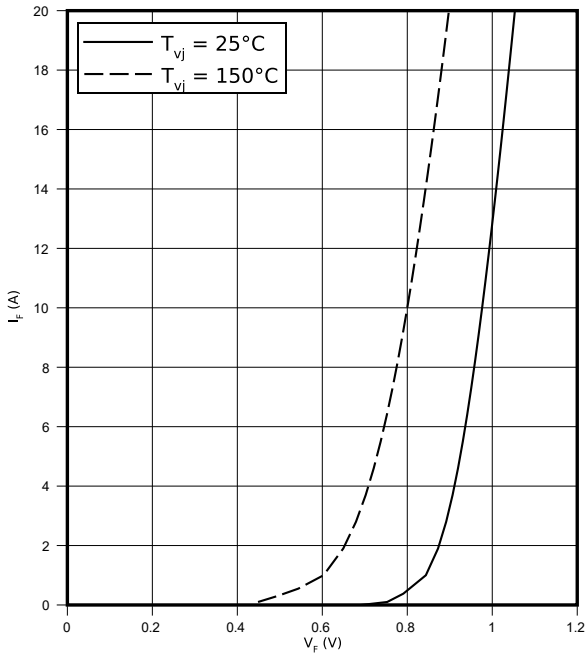


Transienter Wärmewiderstand, Diode, Gleichrichter
 $Z_{th} = f(t)$

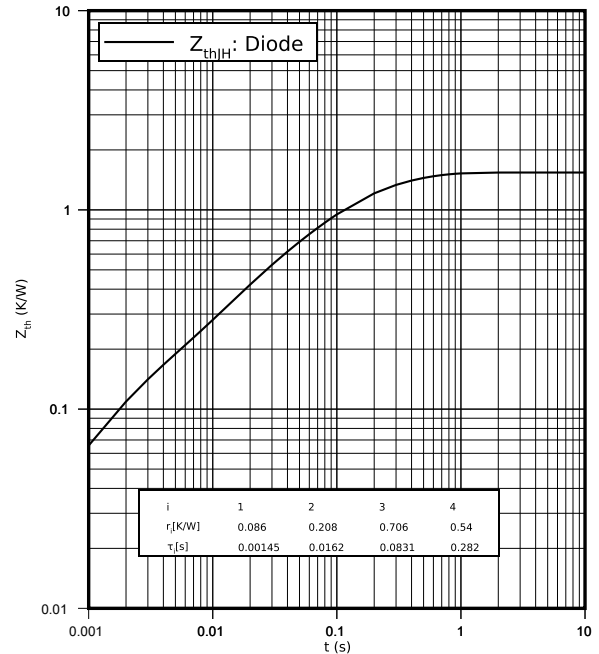

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Brems-Chopper
 $I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15 V$

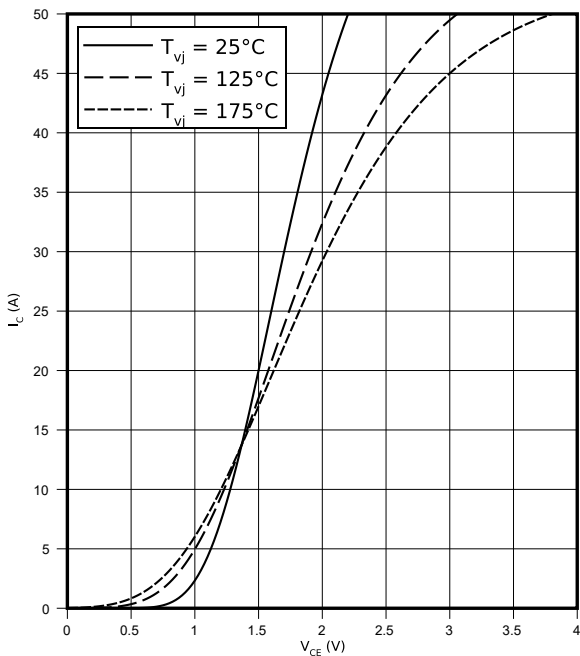


Durchlasskennlinie der (typisch), Diode, Brems-Chopper
 $I_F = f(V_F)$

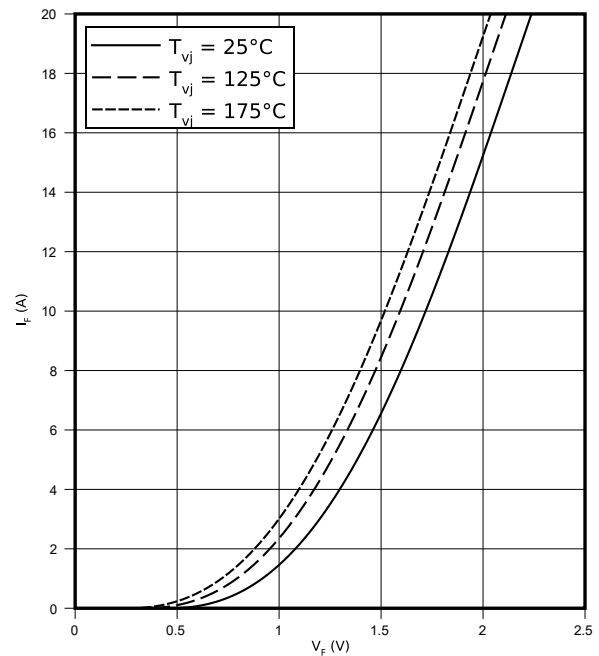

Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$$R = f(T_{NTC})$$

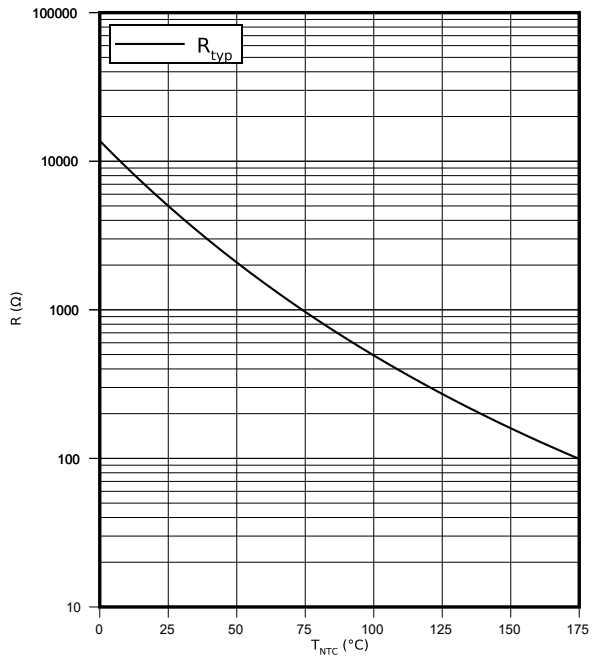

9 Schaltplan

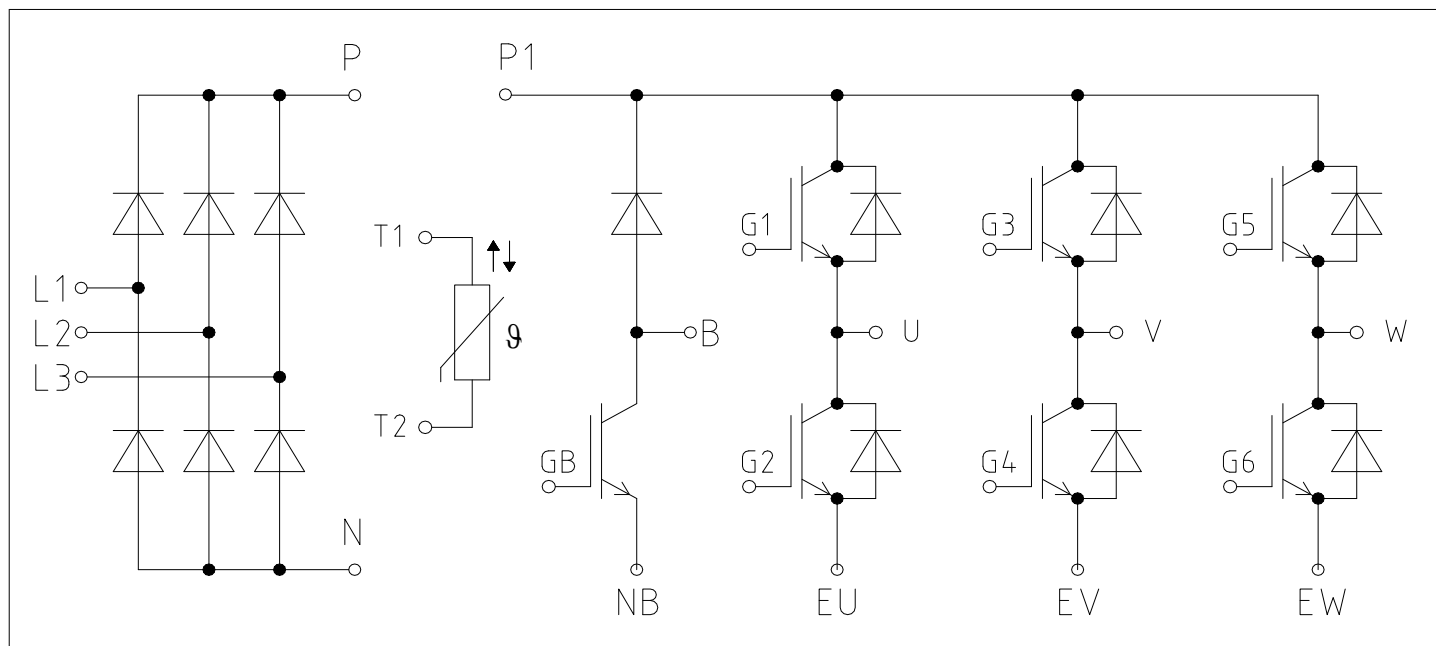


Abbildung 2

10 Gehäuseabmessungen

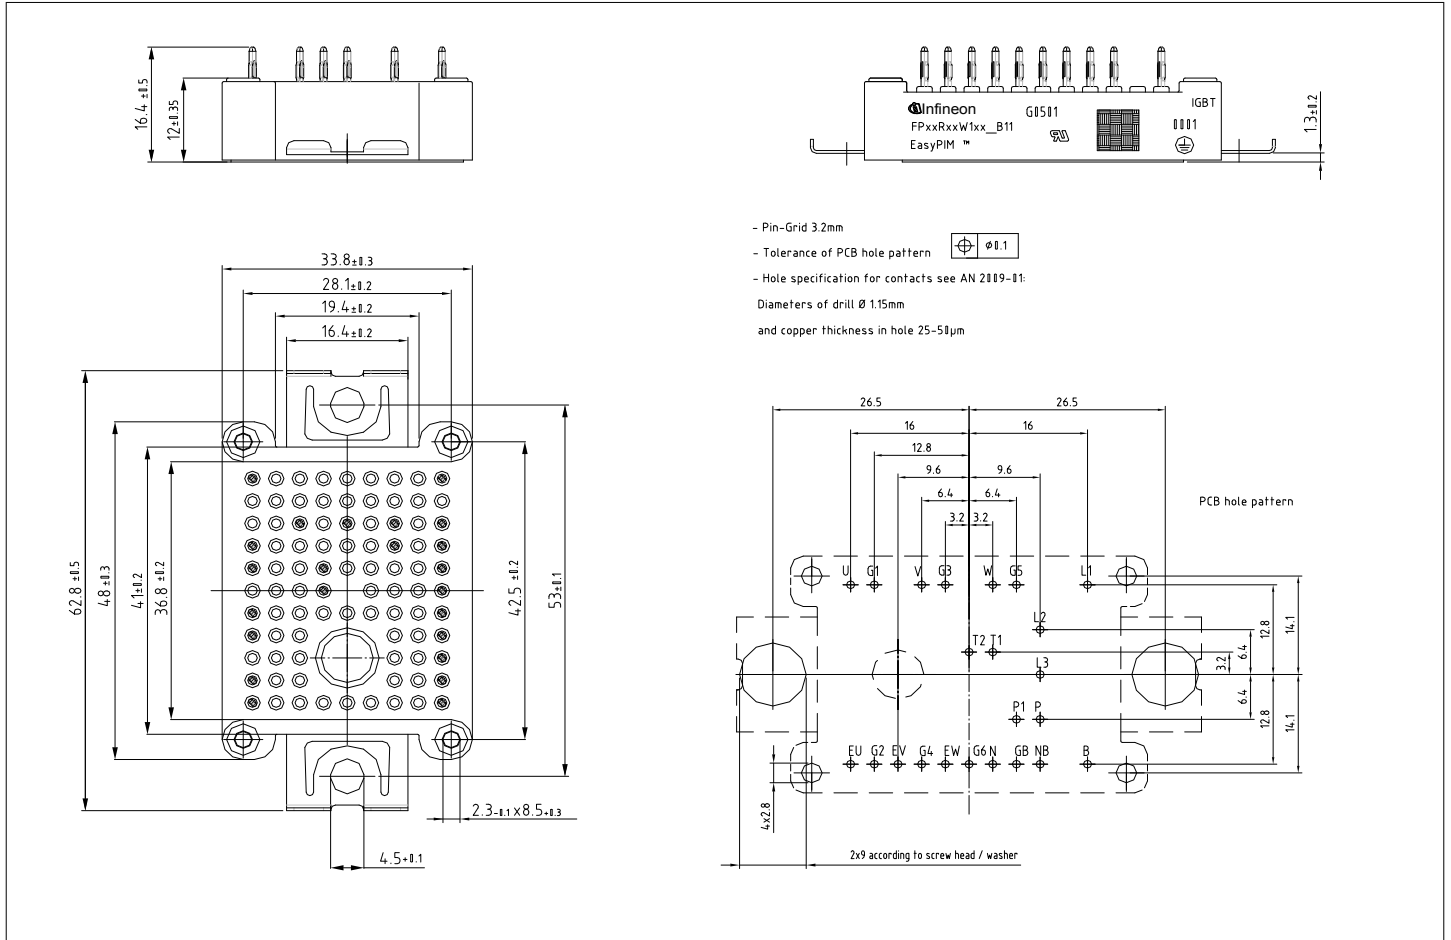


Abbildung 3

11 Modul-Label-Code



Module label code			
Code format	Data Matrix	Barcode Code128	
Encoding	ASCII text	Code Set A	
Symbol size	16x16	23 digits	
Standard	IEC24720 and IEC16022	IEC8859-1	
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 - 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 - 21	15
	Date code (production week)	22 - 23	30
Example	 		
	71549142846550549911530		71549142846550549911530

Abbildung 4