
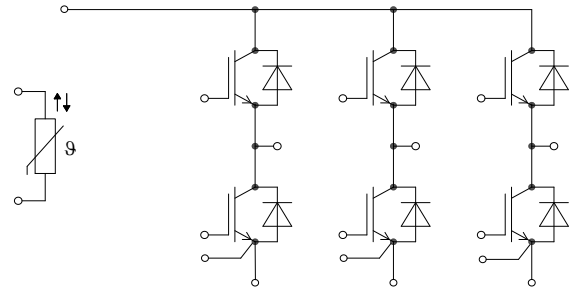


EasyPACK™ Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC  
 EasyPACK™ module with TRENCHSTOP™ IGBT7 and Emitter Controlled 7 diode and NTC

## Vorläufige Daten / Preliminary Data

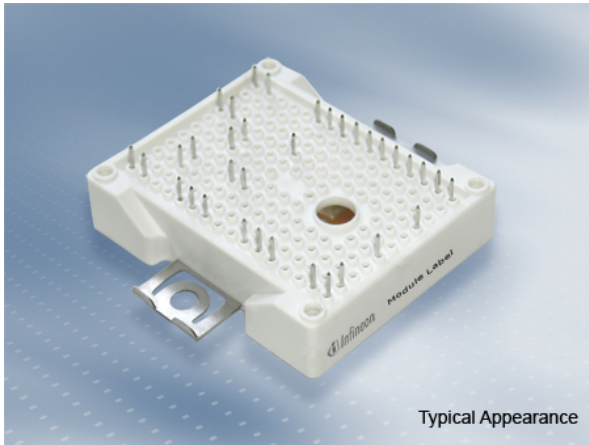

$V_{CES} = 1200V$   
 $I_{C\ nom} = 75A / I_{CRM} = 150A$

### Potentielle Anwendungen

- Hilfsumrichter
- Klimaanlage
- Motorantriebe
- Servoumrichter
- USV-Systeme

### Potential Applications

- Auxiliary inverters
- Air conditioning
- Motor drives
- Servo drives
- UPS systems

### Elektrische Eigenschaften

- Niedriges  $V_{CEsat}$
- Trenchstop™ IGBT7
- Überlastbetrieb bis zu 175°C

### Electrical Features

- LOW  $V_{CEsat}$
- Trenchstop™ IGBT7
- Overload operation up to 175°C

### Mechanische Eigenschaften

- 2,5 kV AC 1min Isolationsfestigkeit
- Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
- Hohe Leistungsdichte
- Kompaktes Design
- Lötverbindungstechnik

### Mechanical Features

- 2.5 kV AC 1min insulation
- Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> substrate with low thermal resistance
- High power density
- Compact design
- Solder contact technology

## Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



### Content of the Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

**IGBT, Wechselrichter / IGBT, Inverter  
Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values**

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CES}$	1200	V
Implementierter Kollektor-Strom Implemented collector current		$I_{CN}$	75	A
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	$T_H = 65^{\circ}\text{C}, T_{vj\text{max}} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{CDC}$	65	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}$	$I_{CRM}$	150	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/-20	V

**Charakteristische Werte / Characteristic Values**

			min.	typ.	max.		
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 75\text{ A}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{sat}}$	1,55 1,69 1,77	t.b.d.	V V V	
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	$I_C = 1,70\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$V_{GETH}$	5,15	5,80	6,45	V
Gateladung Gate charge	$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, V_{CE} = 600\text{ V}$		$Q_G$	1,25			$\mu\text{C}$
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$R_{Gint}$	2,0			$\Omega$
Eingangskapazität Input capacitance	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{ies}$	15,1			nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{res}$	0,053			nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{CES}$			0,013	mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{GES}$			100	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 75\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 2,2\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$t_{don}$	0,13 0,15 0,158			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	$I_C = 75\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 2,2\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$t_r$	0,03 0,038 0,04			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 75\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 2,2\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$t_{doff}$	0,27 0,35 0,39			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	$I_C = 75\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 2,2\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$t_f$	0,12 0,21 0,27			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 75\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_{\sigma} = 35\text{ nH}$ $di/dt = 1700\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^{\circ}\text{C})$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, R_{Gon} = 2,2\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$E_{on}$	4,92 7,49 8,99			mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 75\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_{\sigma} = 35\text{ nH}$ $du/dt = 3000\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^{\circ}\text{C})$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, R_{Goff} = 2,2\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$E_{off}$	5,47 8,27 9,67			mJ mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$	$t_p \leq 8\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ $t_p \leq 7\ \mu\text{s}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{SC}$	260 240			A A
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro IGBT / per IGBT		$R_{thJH}$	0,803			K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{op}}$	-40		175	$^{\circ}\text{C}$

**Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter**  
**Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values**

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	1200	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		$I_F$	75	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	$t_p = 1\text{ ms}$	$I_{FRM}$	150	A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$V_R = 0\text{ V}, t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0\text{ V}, t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	1000 800	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$

**Charakteristische Werte / Characteristic Values**

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$I_F = 75\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 75\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 75\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$V_F$	1,72 1,59 1,52	t.b.d.	V V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	$I_F = 75\text{ A}, -di_F/dt = 1700\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{RM}$	59,0 81,3 100		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	$I_F = 75\text{ A}, -di_F/dt = 1700\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$Q_r$	7,03 11,5 13,7		$\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	$I_F = 75\text{ A}, -di_F/dt = 1700\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$E_{rec}$	2,92 4,26 4,93		mJ mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro Diode / per diode		$R_{thJH}$	1,12		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40	175	$^{\circ}\text{C}$

**NTC-Widerstand / NTC-Thermistor**

**Charakteristische Werte / Characteristic Values**

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand Rated resistance	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$		$R_{25}$	5,00		k $\Omega$
Abweichung von R100 Deviation of R100	$T_{NTC} = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493\ \Omega$		$\Delta R/R$	-5	5	%
Verlustleistung Power dissipation	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$		$P_{25}$		20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		$B_{25/50}$	3375		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		$B_{25/80}$	3411		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		$B_{25/100}$	3433		K

Angaben gemäß gültiger Application Note.  
Specification according to the valid application note.

## Vorläufige Daten Preliminary Data

### Modul / Module

Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V <sub>ISOL</sub>	2,5			kV
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolation (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		11,5 6,3			mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		10,0 5,0			mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI	> 200			
Relativer Temperaturindex (elektr.) RTI Elec.	Gehäuse housing	RTI	140			°C
			min.	typ.	max.	
Modulstreuinduktivität Stray inductance module		L <sub>sCE</sub>		40		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip	T <sub>H</sub> = 25°C, pro Schalter / per switch	R <sub>CC'+EE'</sub>		4,00		mΩ
Lagertemperatur Storage temperature		T <sub>stg</sub>	-40		125	°C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder mounting force per clamp		F	40	-	80	N
Gewicht Weight		G		39		g

Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 30 A effektiv pro Anschlusspin begrenzt.

The current under continuous operation is limited to 30 A rms per connector pin.


T<sub>vj op</sub> > 150°C ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen.

T<sub>vj op</sub> > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

## Vorläufige Daten Preliminary Data


### Ausgangskennlinie IGBT, Wechselrichter (typisch) output characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$

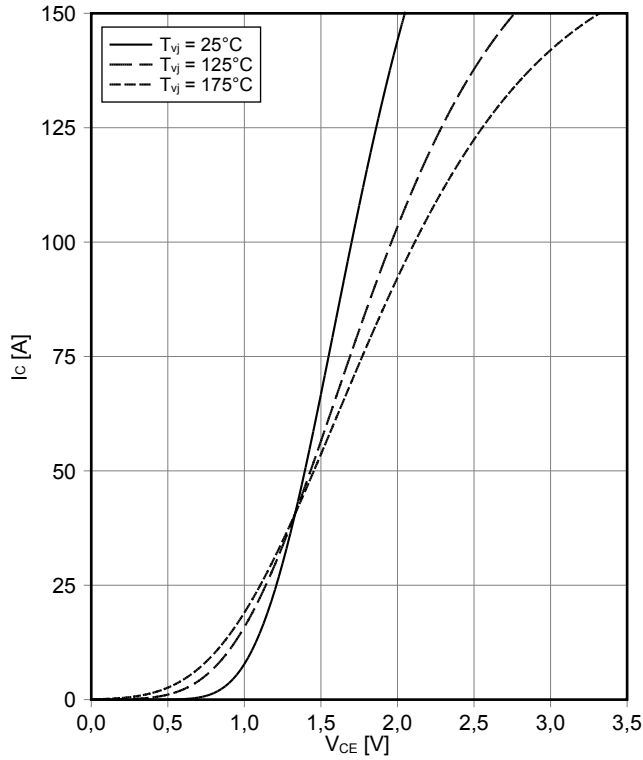


### Ausgangskennlinienfeld IGBT, Wechselrichter (typisch) output characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$

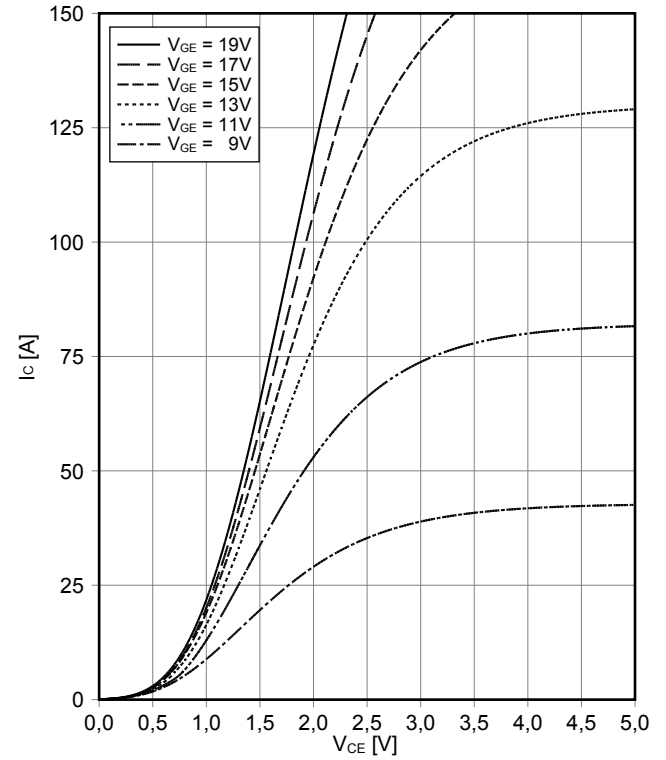


### Übertragungscharakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch) transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$

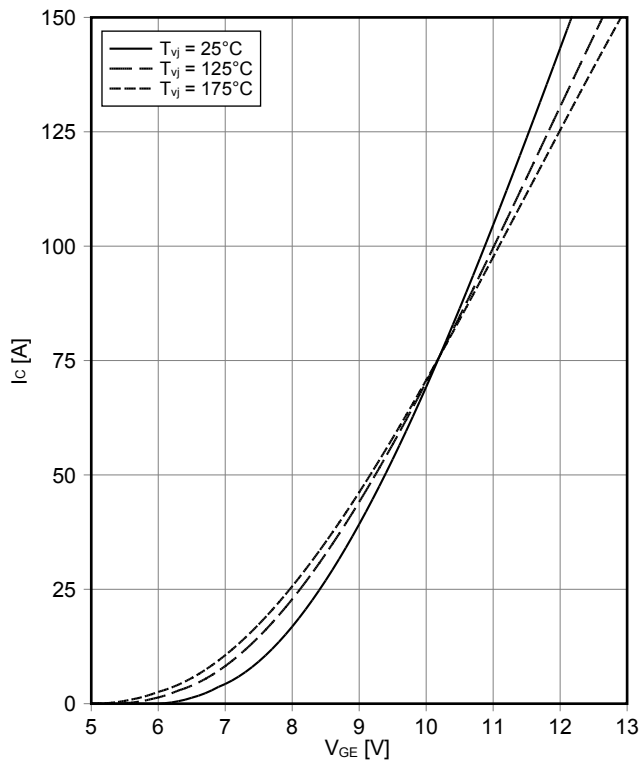

### Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch) switching losses IGBT, Inverter (typical)


$E_{on} = f(I_C)$ ,  $E_{off} = f(I_C)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Gon} = 2.2\ \Omega$ ,  $R_{Goff} = 2.2\ \Omega$ ,  $V_{CE} = 600\text{ V}$

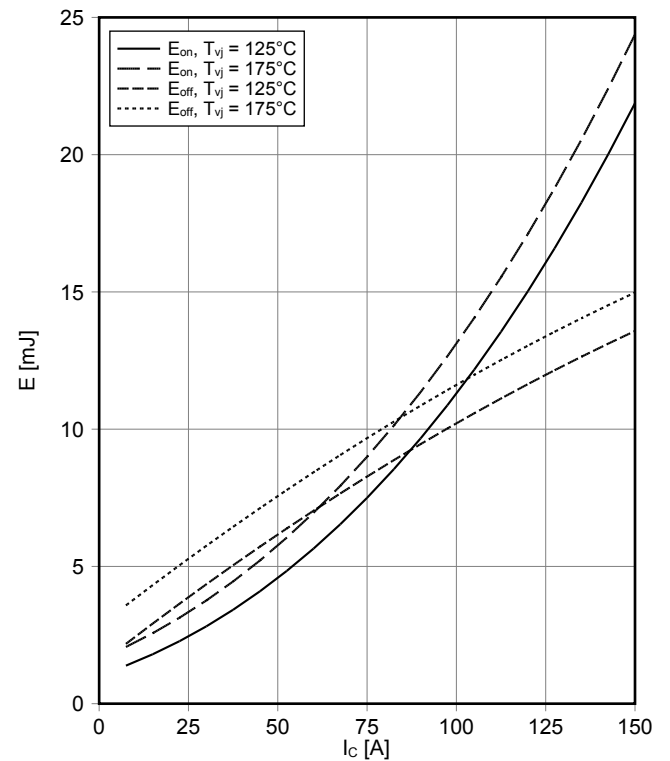

## Vorläufige Daten Preliminary Data


### Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch) switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, I_C = 75\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$

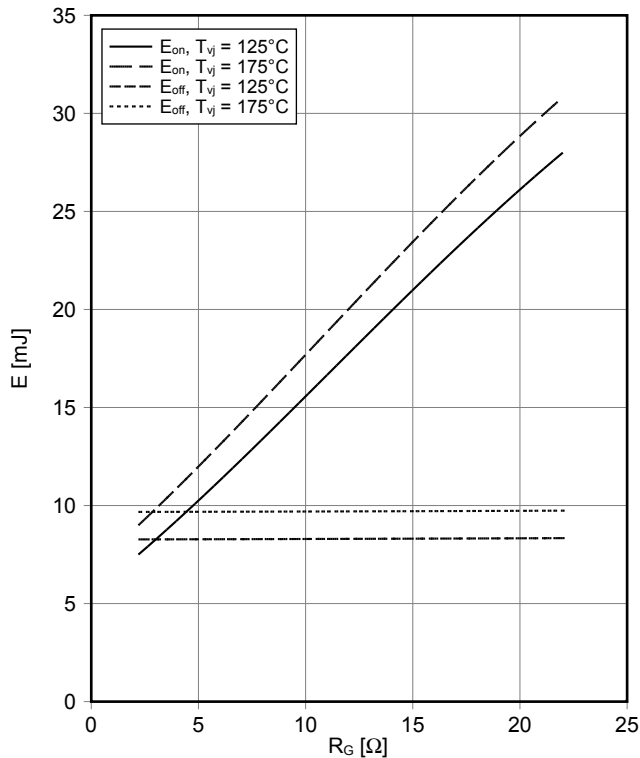


### Schaltzeiten IGBT, Wechselrichter (typisch) switching times IGBT, Inverter (typical)

$t_{don} = f(I_C), t_r = f(I_C), t_{doff} = f(I_C), t_f = f(I_C)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 2.2\ \Omega, R_{Goff} = 2.2\ \Omega, V_{CE} = 600\text{ V}, T_{vj} = 175^\circ\text{C}$

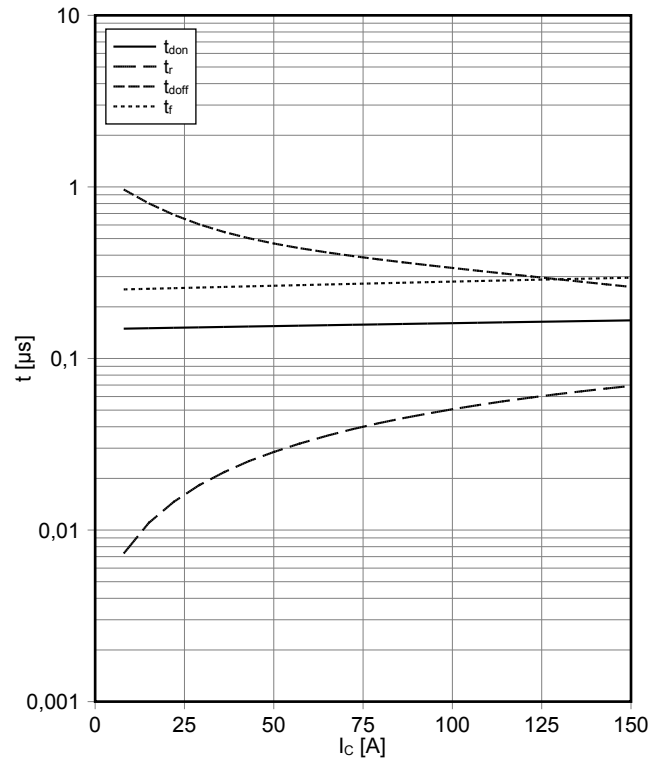


### Schaltzeiten IGBT, Wechselrichter (typisch) switching times IGBT, Inverter (typical)

$t_{don} = f(R_G), t_r = f(R_G), t_{doff} = f(R_G), t_f = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, I_C = 75\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, T_{vj} = 175^\circ\text{C}$

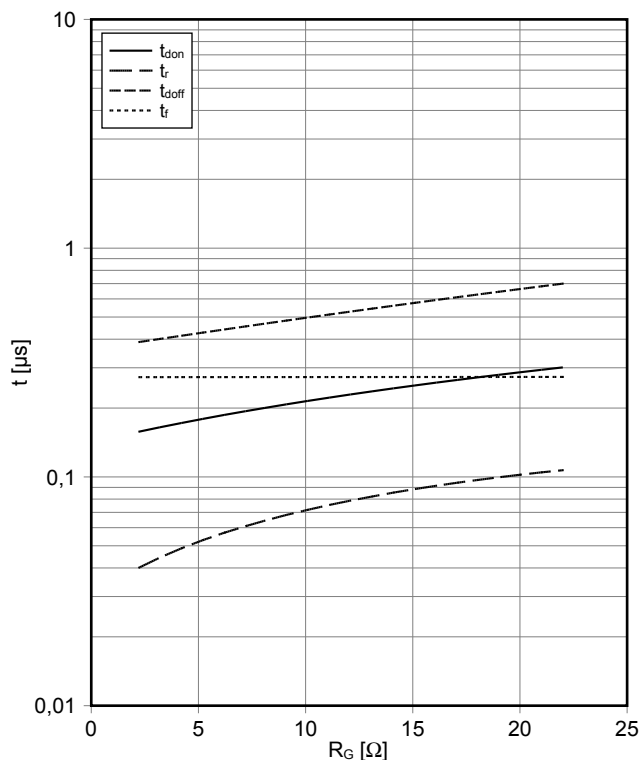

### dv/dt IGBT, Wechselrichter (typisch) dv/dt IGBT, Inverter (typical)


$dv/dt = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, I_C = 75\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$

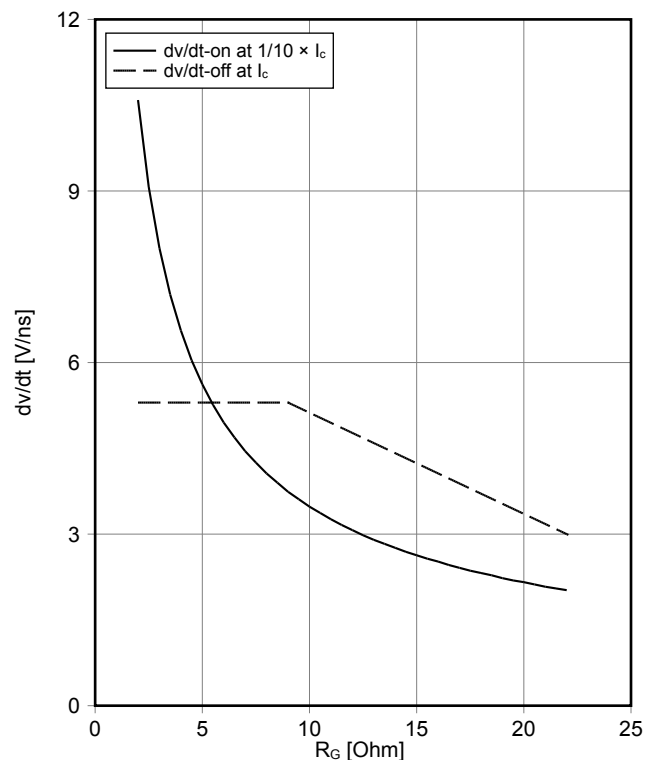

## Vorläufige Daten Preliminary Data

### Transienter Wärmewiderstand IGBT, Wechselrichter transient thermal impedance IGBT, Inverter

$$Z_{thJH} = f(t)$$

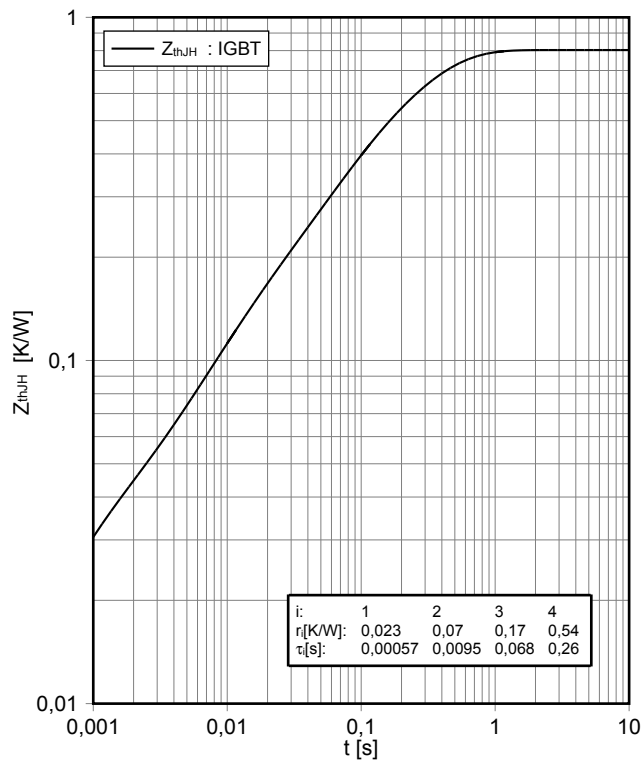


### Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT, Wechselrichter (RBSOA)

### reverse bias safe operating area IGBT, Inverter (RBSOA)

$$I_C = f(V_{CE})$$


$$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 2.2 \Omega, T_{vj} = 175^\circ\text{C}$$

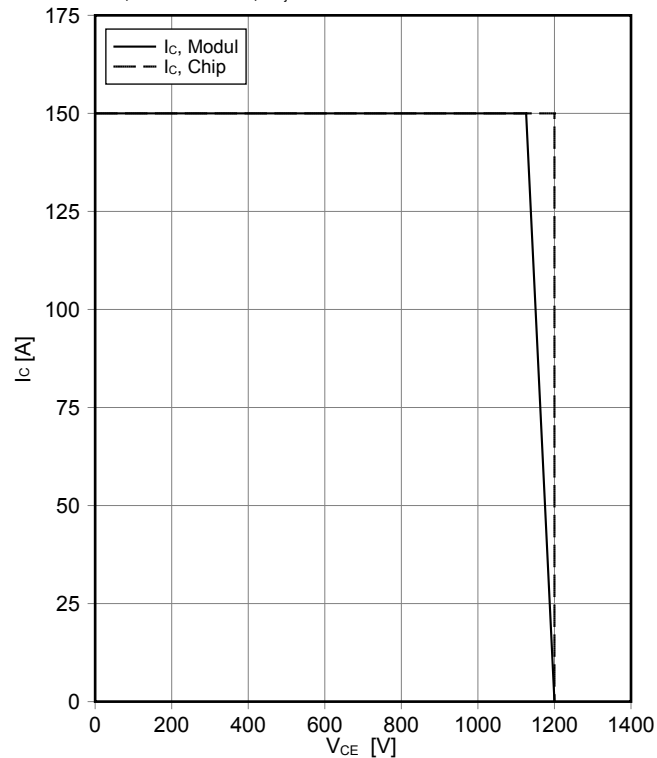

### Kapazitäts Charakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch) capacity characteristic IGBT, Inverter (typical)

$$C = f(V_{CE})$$


$$V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, f = 100\text{kHz}$$

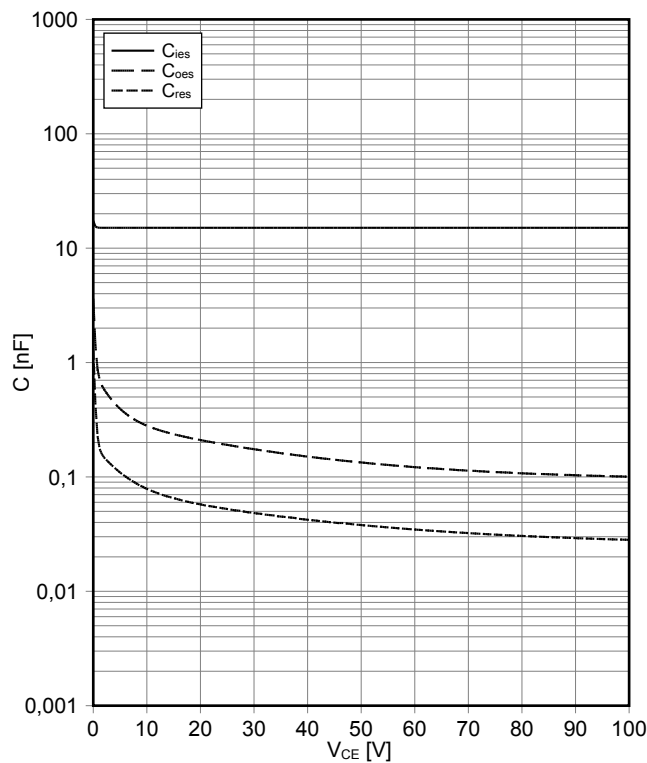

### Gateladungs Charakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch) gate charge characteristic IGBT, Inverter (typical)


$$V_{GE} = f(Q_G)$$

$$I_C = 75 \text{ A}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$$

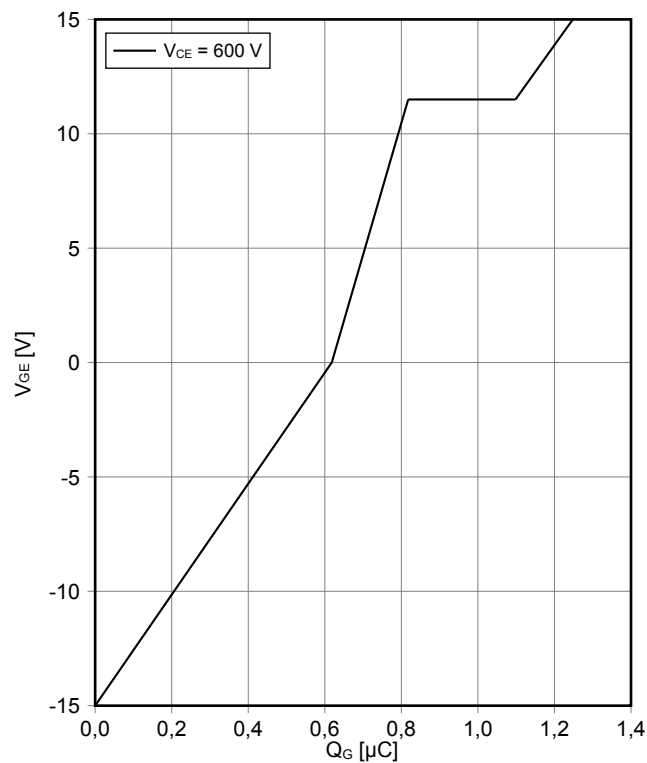


## Vorläufige Daten Preliminary Data


**Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)**  
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)  
 $I_F = f(V_F)$

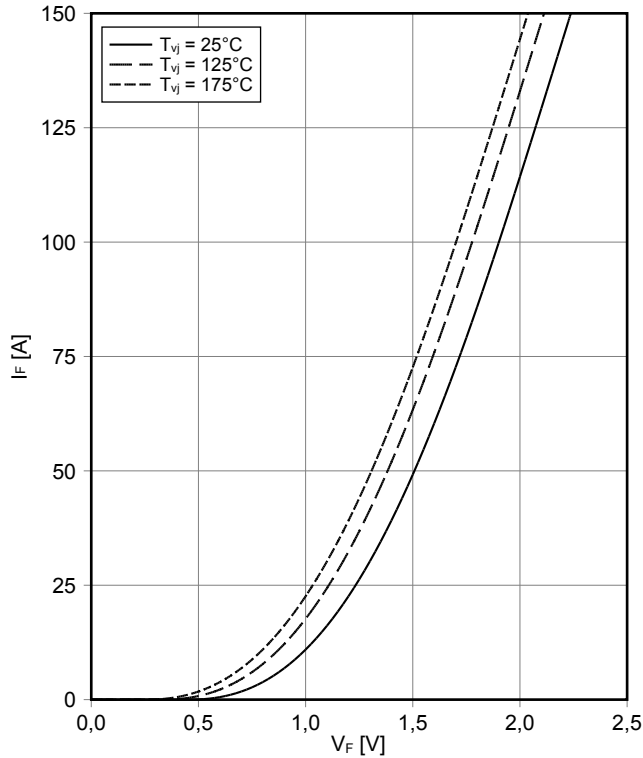


**Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)**  
switching losses Diode, Inverter (typical)  
 $E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = 2.2 \Omega$ ,  $V_{CE} = 600 \text{ V}$

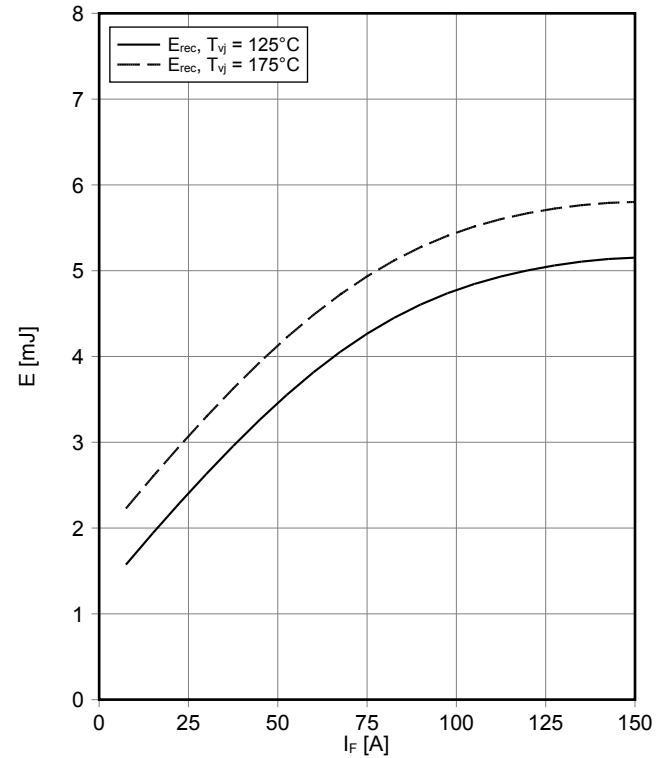

**Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)**  
switching losses Diode, Inverter (typical)  
 $E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 75 \text{ A}$ ,  $V_{CE} = 600 \text{ V}$

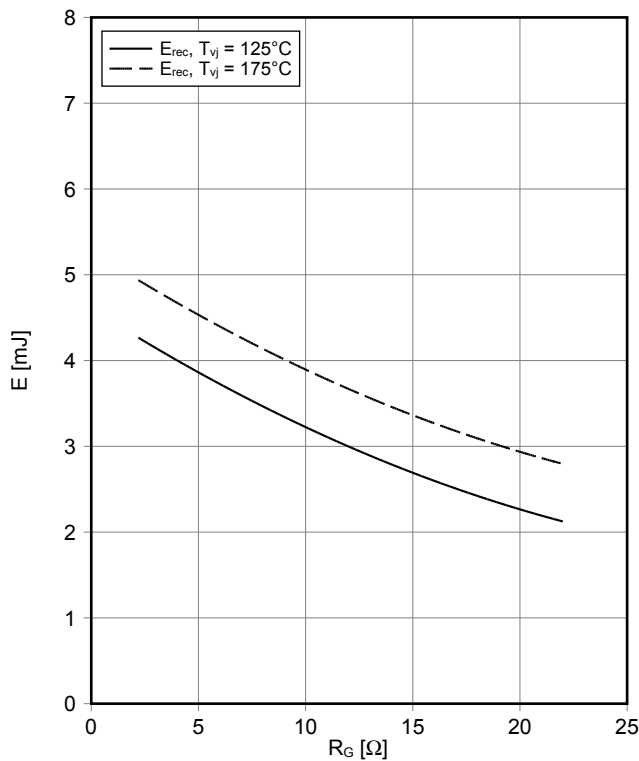


**Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter**  
transient thermal impedance Diode, Inverter  
 $Z_{thJH} = f(t)$

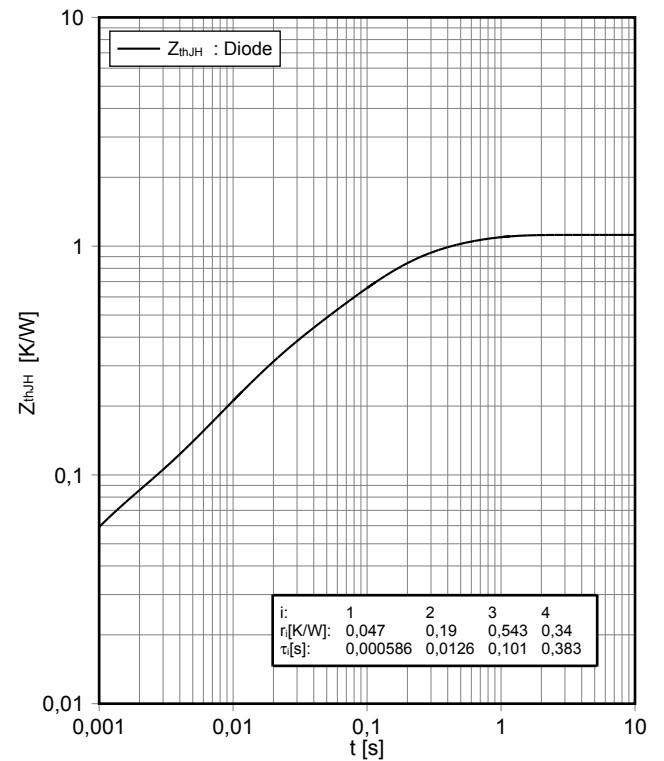




**NTC-Widerstand-Temperaturkennlinie (typisch)**  
**NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)**  
 $R = f(T_{NTC})$

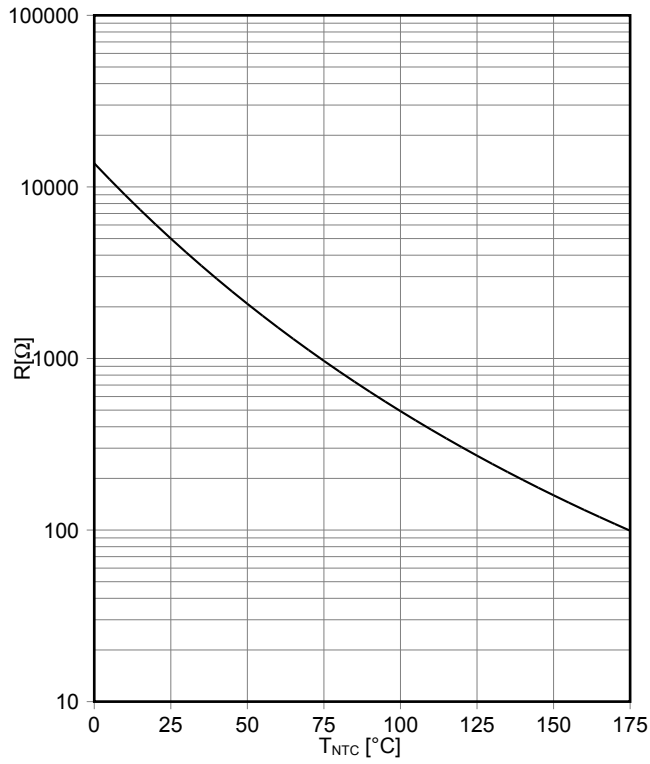

## Schaltplan / Circuit diagram

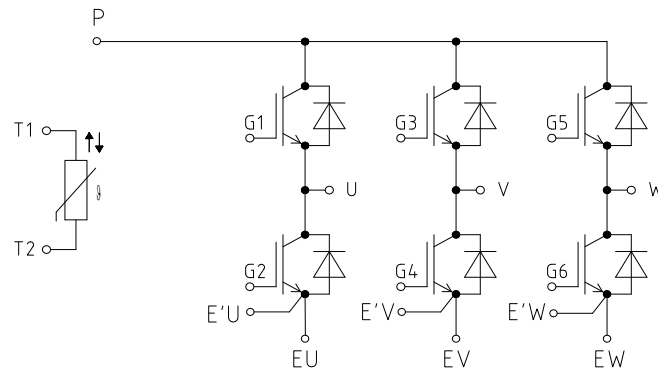

## Gehäuseabmessungen / Package outlines

