組立状態参考図

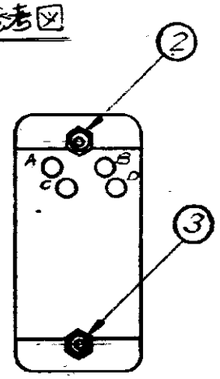

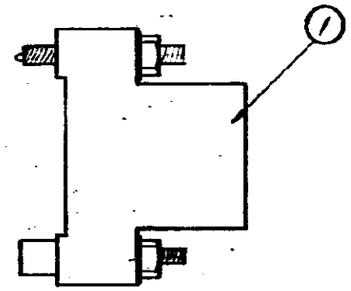

171320-1

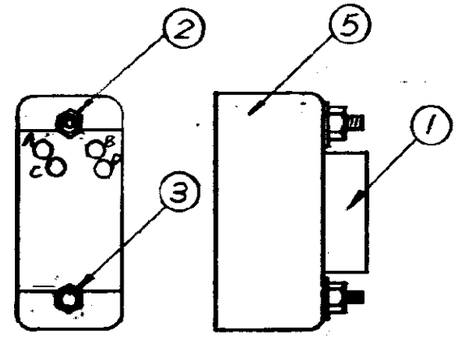

171320-2



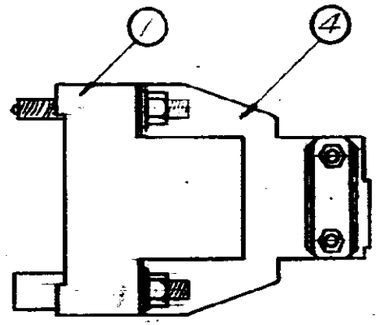

171320-3

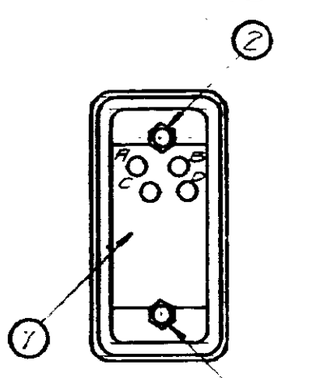

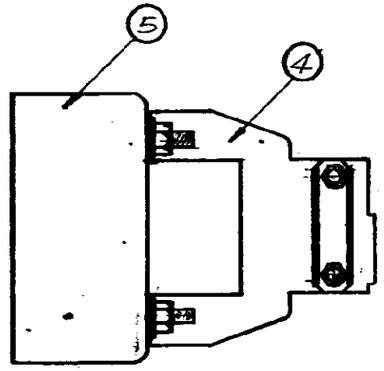

171320-4

パネル切抜寸法

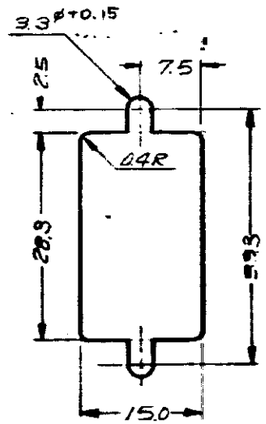

注:
1. 構成部品は未組立状態で梱包されている。
2. 相手側に 1-171319-7 を使用する場合、組立状態参考図の固定ネジ位置を雄雌逆にしなければならない。

	-4	-3	-2	-1	番号	部品番号	名称	材料
	1	1	1	1	①	200512-2	26極 Mブロック	フェノール
	1	1	1	1	②	170986-1	固定ネジ(雄型)	ステンレススチール 不動態処理
	1	1	1	1	③	170987-1	固定ネジ(雌型)	
	1	1	—	—	④	170926-1	ストレーンリリーフクランプ(ショート)	スチール 錫メッキ
	1	—	1	—	⑤	201349-2	ピンフッド(開放端型外部)	アルミニウム イリダイト処理

OBSOLETE

適用接触子	タイプII #16 (ロング) タイプIII (ワ) #16 サブミニチュアコアキシコン(ロング)
ブロック配線記号	A,B,C,D,E,F,H,J,K,L,M,N, P,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z a,b,c,d
嵌合可能相手側キット ⚠2	-1-3 ⟶ 171319-4-5 or -7 / 1-171319-7 -2-4 ⟶ 1713.9-5-7 / 1-171319-7

LTR	REVISION RECORDS	DATE
D	REVISED PER ECR-19-000816 E.S N.Y	20SEP '19
C	REVISED(FJD0-0461-03) K.R S.M	26DEC '03
B1	REVISED (ECN 382-6885)	
B	ADDED NOTE ⚠2 (P-DWG REV.C)	
A	REVISED (P-DWG REV.B)	
0	ADDED -2 (P-DWG REV-3)	
	RELEASED (P-DWG REV-B)	

C-171320

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)

DESCRIPTION

番号 (NUMBER) | 名称 (NAME) | 摘要 (REMARKS)

© 1973 BY AMP Japan, Ltd
ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING

参考図面
CUSTOMER COPY
REFERENCE ONLY

MATERIAL 表参照
FINISH 表参照
DR. Y.Takewa 7/24/73
CHK
DE 7/24/73
APP 7/25/73

tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K
Kawasaki,Japan

CLASS —
TYPE Mシリーズ
TOLERANCE ±0.15 EXCEPT AS NOTED
SCALE 1
LOC J | SIZE B | NO C-171320 | D

NAME Mシリーズ 26極 Mブロック用ハードウェアキット

DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
PRINT DIST

AMP J 030-2

8 7 6 5 4 3 2 1