
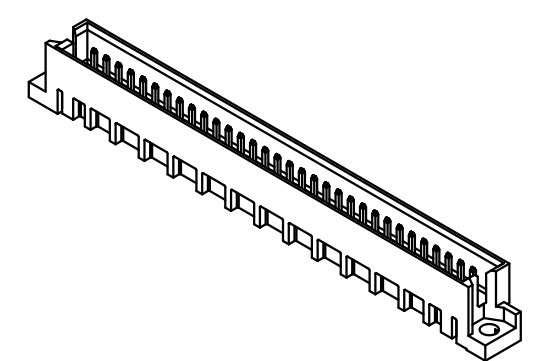
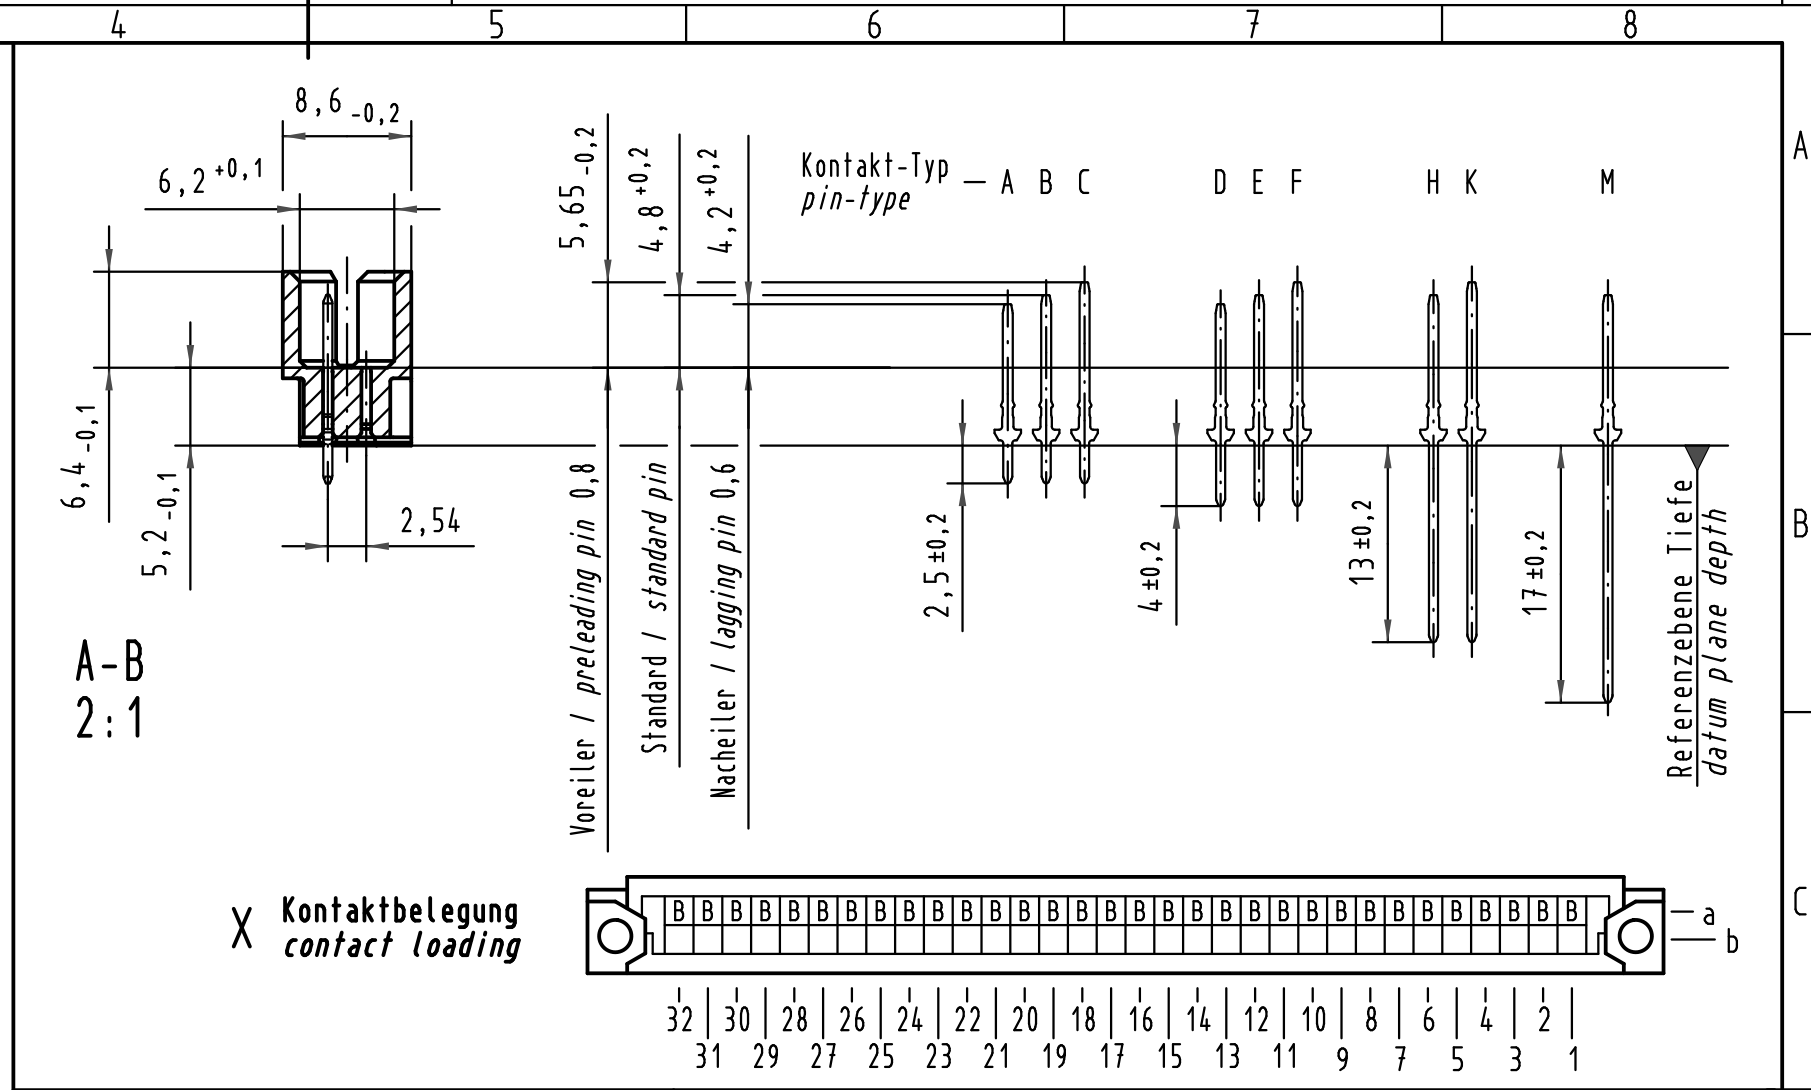


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

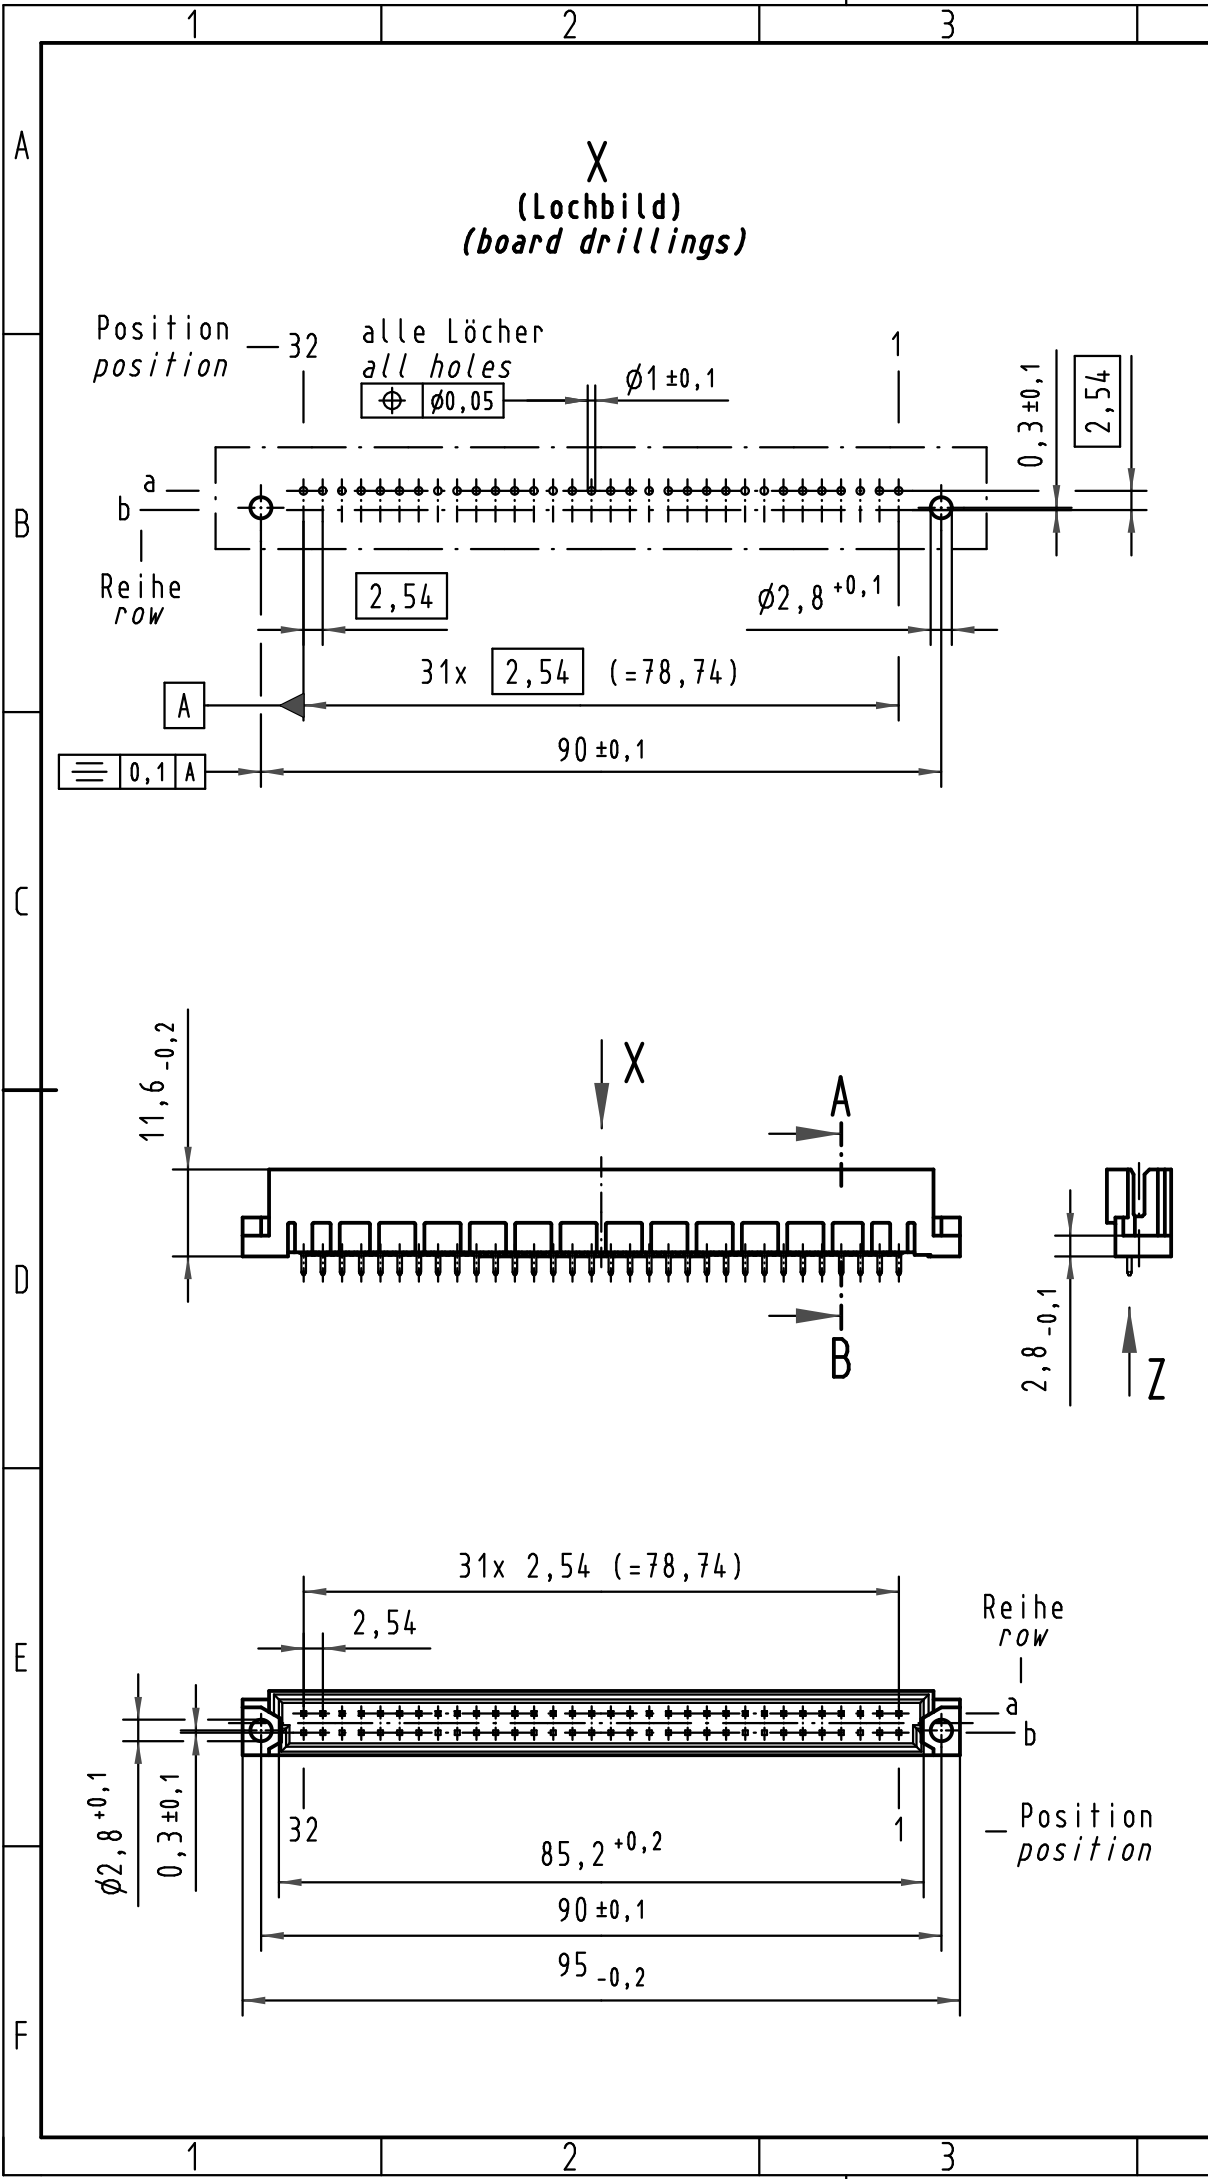

Z 10:1	Querschnitt der Lötanschlüsse: cross-section of solder terminations:	$0,6 \pm 0,05$ $0,35 - 0,39 \text{ mm}^2$ $0,6 \pm 0,025$
09 72 132 6912	2	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2			
			Dat.	Name	Maßstab/Scale	Bauform Q Messerleiste Einlöt 2,5 , 32pol. type Q male connector solder 2,5 , 32pol.			
			Detail.	21.05.01	Rie.				1:1
			Insp.	21.05.01	Pa.				2:1
35540	14.07.09	hsv	Stand.			10:1	TB 09 72 132 x912 Blatt/ page		
34650	09.01.08	Hage.							
29790									
Mod.	Dat.	Name	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			Sub.			