



Bestückungsplan / contact layout

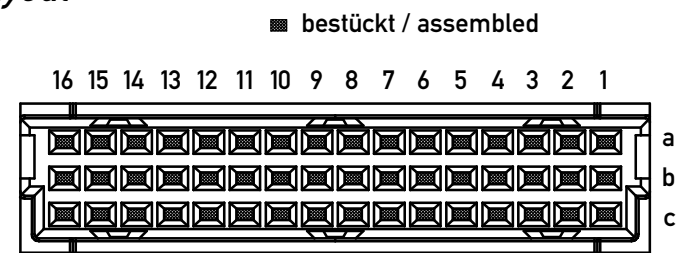

Tauchlötanschluss 0,65x0,3 / solder terminal 0,65x0,3
 Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF 30
 Bauart 7 / type 7
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles
 Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole Pattern

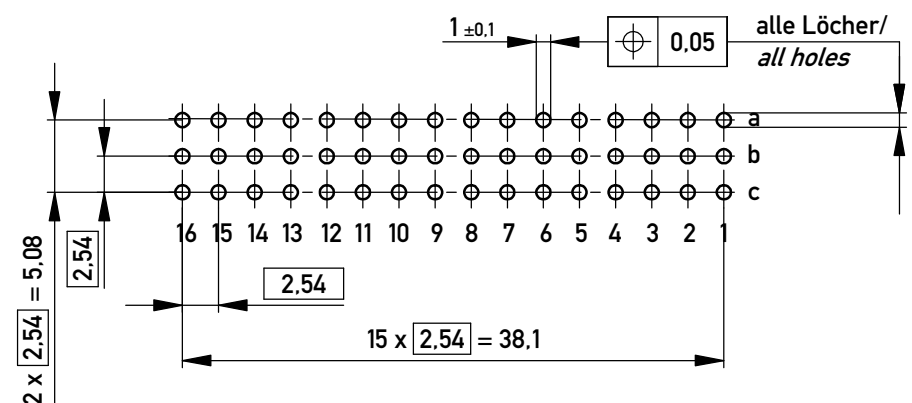

ohne Flansch
without flange

Information: All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances	All Dimensions in mm	Scale	2:1
	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation Federleiste C/2 48 Löt Fem. Connector C/2 48 Solder	
www.ERNI.com	284175		I A3	
Index	Date	Class		STVC/2

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.